deepnet
Deep Networks Group

ДАТАШИТ
DE-STD · SN-NOS · Rev. 2026

НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Огляд
Ключові показники
Ключові особливості
Застосування та комплектація
Таблиця розмірів і конфігурацій
Технічні креслення
Стандарти та сертифікація
Колір і замовлення

ПІДЛОГОВІ ШАФИ 19″

SN-NOS Серія Welded-Frame

Підлогова шафа, 19″



SN-NOS — це підлогова шафа стандарту 19 дюймів, призначена для розміщення та впорядкування обладнання стандарту 19 дюймів у приміщеннях. Вона має повністю зварну раму, що забезпечує високу жорсткість конструкції, постачається повністю зібраною та витримує статичне розподілене навантаження до 800 кг.

Передні двері оснащені 4-мм загартованим безпечним склом і зачиняються замком з поворотною ручкою. Двері можуть бути перенавішені для правого або лівого відкривання; також доступні варіанти з перфорованими або суцільнометалевими передніми дверима. Суцільнометалеві задні двері зачиняються круглим кулачковим замком. Шафа оснащується двома парами оцинкованих монтажних стійок стандарту 19 дюймів, положення яких можна регулювати по глибині. Обидві бічні панелі є знімними та фіксуються замками. Кожна знімна металева деталь оснащена індивідуальною шпилькою заземлення.

Шафа постачається в упаковці з гофрованого картону, що забезпечує безпечне транспортування та зберігання.

Варіанти дверей: **Скляні** **Перфоровані** **Металеві**

КОРОТКО

Лінійка продукту	**SN-NOS**
Категорія	**Підлогова шафа**
Монтаж	**У приміщенні**
Стандарт стійки	**19″**
Складання	**Повністю зібрана**

ПРОНУМЕРОВАНІ ДЕТАЛІ НА ФОТО

1. **Перфоровані двері**
   Передні двері з перфорованої сталі (стільникова перфорація); для цього ряду також доступні варіанти зі загартованим склом і суцільнометалеві.
2. **Замок з поворотною ручкою**
   Замок з поворотною ручкою на полотні передніх дверей; задні двері зачиняються відповідним круглим кулачковим замком. До шафи додається чотири комплекти ключів — по одному на кожен замок: передні двері, задні двері й обидві бічні панелі.
3. **Вентиляція**
   Вирізи й щілина в даху забезпечують пасивний повітрообмін природною конвекцією; та сама схема приймає чотири вентилятори 120 × 120 мм або вентиляторний блок даху.
4. **Монтажні стійки 19″**
   Дві пари оцинкованих монтажних стійок, видимих крізь перфоровані двері, можна пересувати по глибині шафи.
5. **Знімна бічна панель**
   Обидві бічні панелі знімаються і фіксуються назад замками, відкриваючи повний доступ до кабелів на всю висоту під час монтажу й обслуговування.

1 Ключові показники

Висота	**24–47** U
Ширина	**600 / 800** mm
Глибина	**600 / 800 / 1000** mm
Статичне навантаження	**800** kg
Ступінь захисту	**IP20**

2 Ключові особливості

Сталева конструкція	Суцільносталевий корпус із холоднокатаної сталі
Скляні / перфоровані / металеві двері	Передні двері — поворотна ручка, задні — кулачковий замок
Вентиляційні отвори	Щілинна ґратка вздовж краю даху
Кабельні вводи	Верхня і нижня панелі
Монтажні стійки 19″	2 пари, регулюються по глибині, крок 25мм
Заземлення	Усі знімні частини заземлені
Місця під вентилятори	Отвори 105 × 105 мм під 4 вентилятори 120 × 120 мм або Вентиляторний блок
Суцільнозварна конструкція	Жорстка суцільна рама, постачається повністю зібраною

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Серверні кімнати
- Телекомунікаційні приміщення
- Вузли розподілу мережі
- Технічні приміщення
- IT-інфраструктура
- Будинкові розподільні приміщення
- Інфраструктура LAN / WAN


КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Повністю зібрана шафа з передніми та задніми дверима
- Дві пари монтажних стійок 19 дюймів
- 4 набори ключів — по одному на кожен замок
- Комплект регульованих опор


СУМІСНІ АКСЕСУАРИ



Вентиляторний модуль SNV

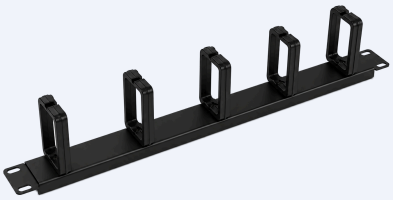

Кабельний організатор з кільцями

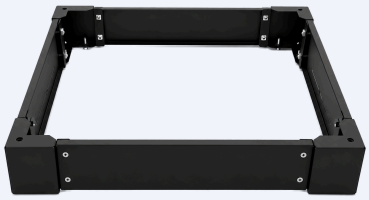

Цоколь


3 Таблиця розмірів і конфігурацій

Таблиця розмірів і конфігурацій. Рядки показують висоту шафи в юнітах і міліметрах. Колонки показують зовнішню ширину і глибину в міліметрах. Кожна клітинка показує корисну внутрішню глибину та масу нетто.

Висота	Ширина × зовнішня глибина (mm)				
	600 × 600	600 × 800	600 × 1000	800 × 800	800 × 1000
24U 932 mm	**450** 52.1 kg	**650** 62.1 kg	—	—	—
27U 1332 mm	**450** 63.3 kg	**650** 73.3 kg	—	—	—
33U 1600 mm	**450** 70.8 kg	**650** 80.8 kg	—	—	—
42U 2000 mm	**450** 83.4 kg	**650** 95.8 kg	**850** 103.0 kg	**650** 111.0 kg	**850** 118.2 kg
47U 2222 mm	**450** 90.4 kg	**650** 98.0 kg	**850** 105.2 kg	**650** 120.0 kg	**850** 127.2 kg


Корисна внутрішня глибина дорівнює зовнішній глибині мінус 150мм. Маса наведена для конфігурації зі скляними дверима (GD); перфоровані (PD) і металеві (MD) передні двері дещо відрізняються за масою — точні цифри уточнюйте в DeepNet Europe. Ширина 800мм і глибина 1000мм пропонуються лише в розмірах 42U і 47U; 24U/27U/33U — 600мм завширшки, 600 або 800мм завглибшки.

4 Технічні креслення

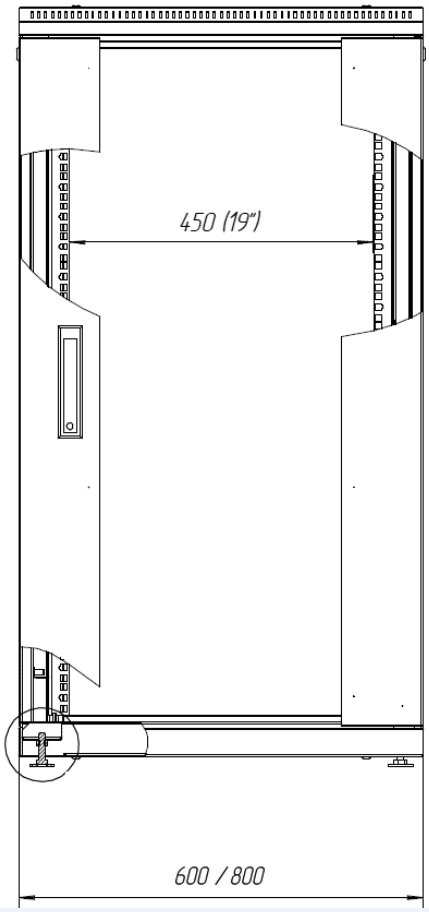


ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

Вигляд спереду, спільний для всього розмірного ряду. Загальна ширина позначена 600 / 800 під шафою, охоплюючи обидві ширини ряду. Усередині корпусу видно передню пару монтажних стійок 19 дюймів (з двох пар загалом); горизонтальна розмірна стрілка між ними підписана 19". Замок з поворотною ручкою розташований на рамі дверей. Щілинна вентиляція йде на всю ширину даху.

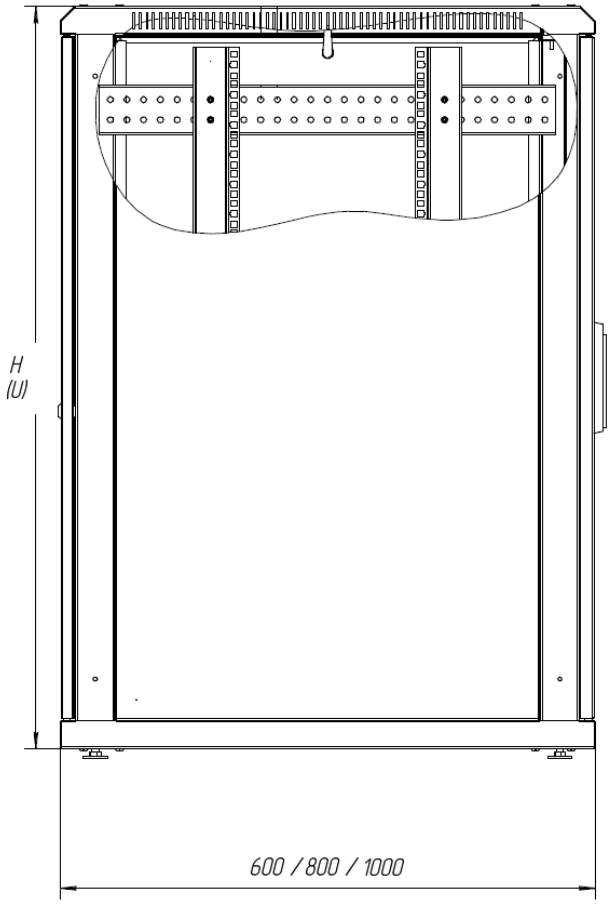


ВИГЛЯД ЗБОКУ

Вигляд збоку, спільний для всього розмірного ряду. Загальна висота зліва позначена H (U) і залежить від замовленого розміру. Розмір глибини під шафою підписаний 600 / 800 / 1000, охоплюючи всі глибини ряду. Уздовж основи видно регульовані опори.

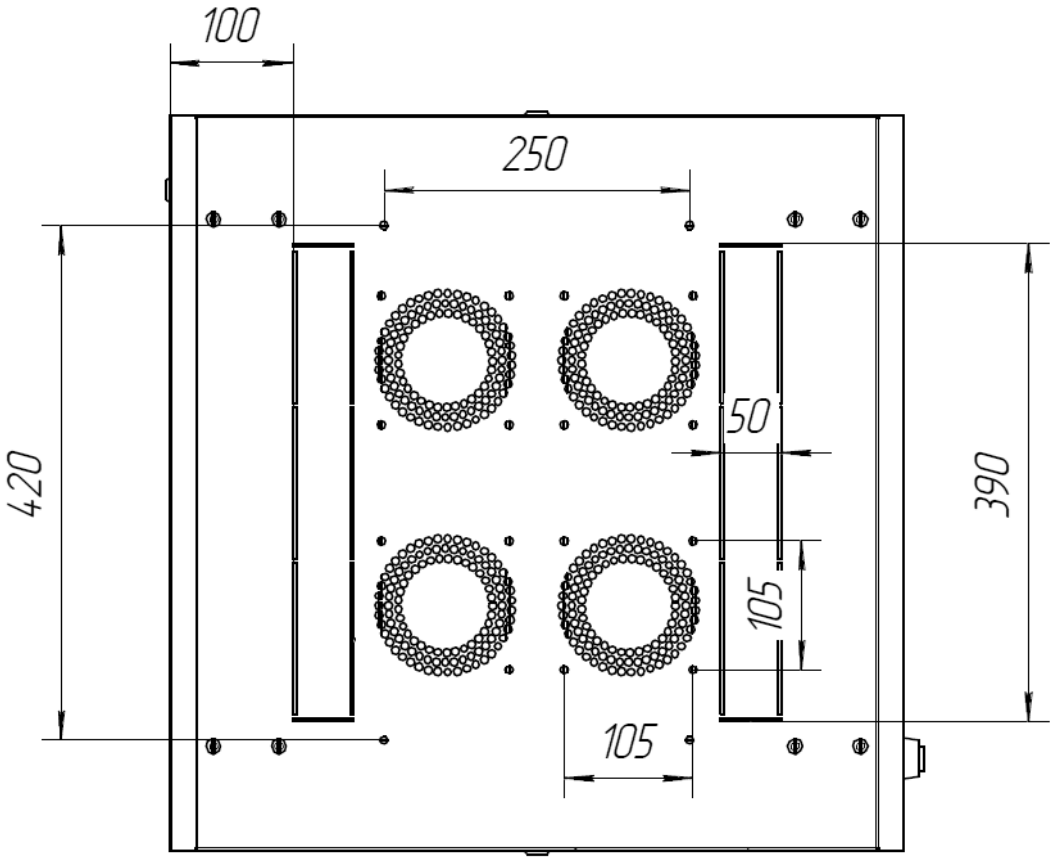

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Панель даху, вигляд зверху. Прямокутний кабельний виріз у даху розташований ближче до одного з країв, закритий знімною кришкою, і дзеркально повторений на панелі основи. Схема отворів передбачена для чотирьох вентиляторів 120 × 120 мм, а окрема схема отворів — для встановлення вентиляторного блоку даху SNV.

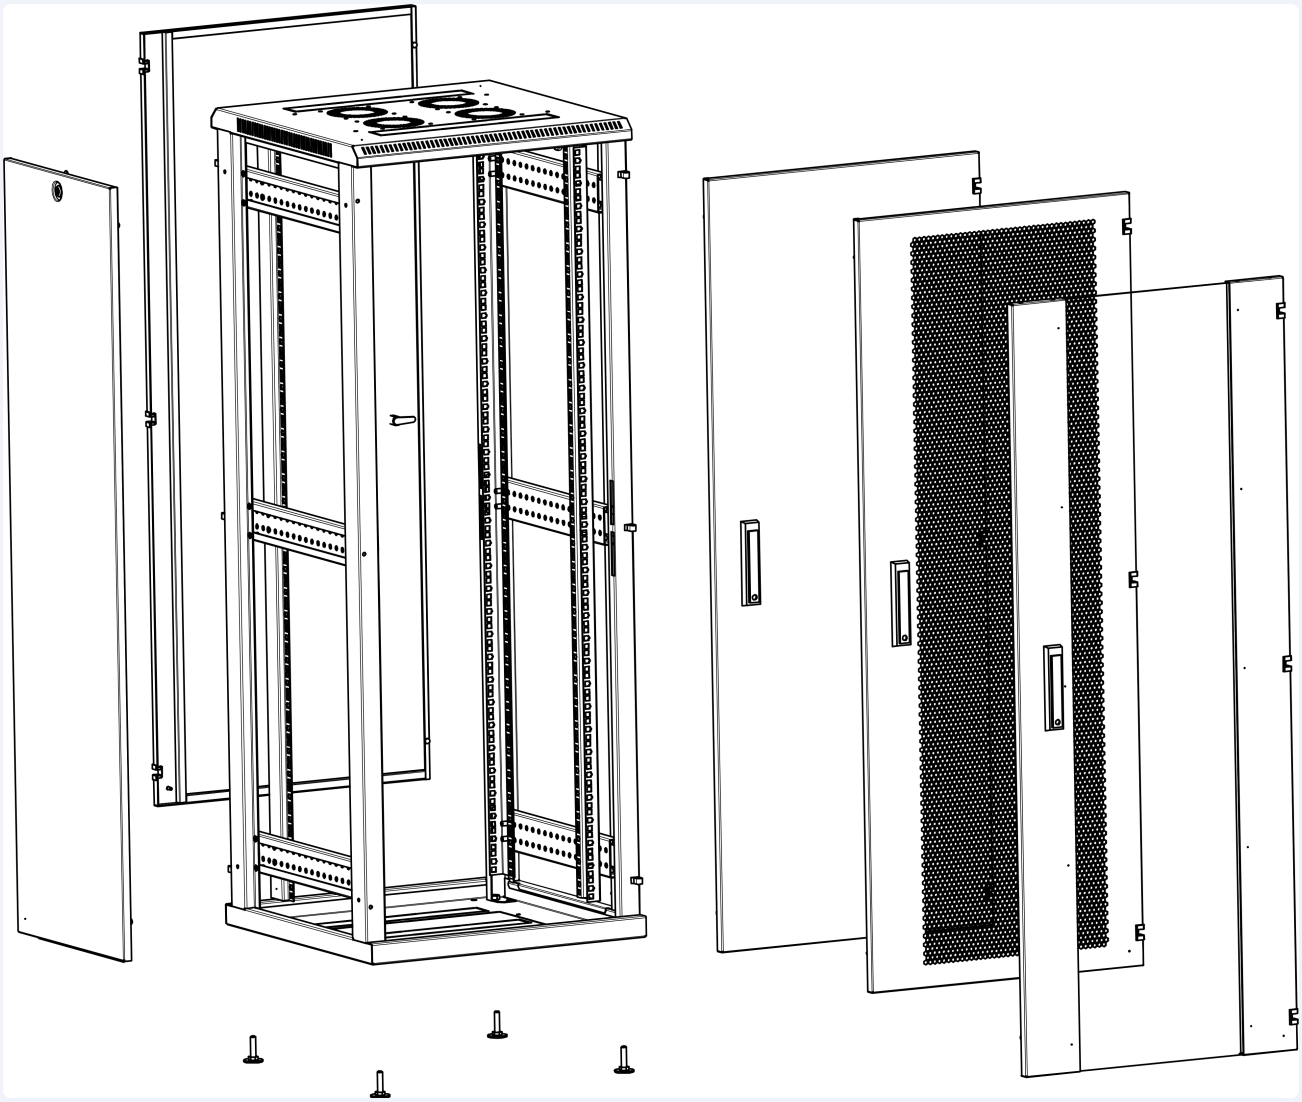

ВИГЛЯД У РОЗІБРАНОМУ СТАНІ · ВАРІАНТИ ДВЕРЕЙ: СКЛО / ПЕРФОРАЦІЯ / МЕТАЛ

Вигляд у розібраному стані, що показує повністю зварну суцільну раму з вирізом під вентилятори даху, двома парами вертикальних монтажних стійок 19 дюймів і основою з регульованими опорами. Дві знімні бічні панелі рознесені в один бік. З іншого боку одні за одними показані рознесені від рами чотири елементи: суцільні задні двері й три взаємозамінні варіанти передніх дверей — суцільні металеві, з сотовою перфорацією і в рамі із загартованого скла — кожні зі своїм замком (поворотна ручка або кулачковий) і петлями.

5 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** Розміри стійки 19 дюймів
- ✓ **EN 60529** Ступені захисту (код IP)
- ✓ **EN 62208** Порожні низьковольтні комутаційні шафи
- ✓ **2014/35/EU** Директива про низьку напругу (LVD)

6 Колір і замовлення

Доступні оздоблення



RAL 7035
Світло-сірий



RAL 9005
Чорний

Код замовлення

`SN-NOS-FS-WD-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-2SP-[RAL]`

`SN-NOS`

Назва серії

`FS`

Підлогова

`WD`

Зварна конструкція

`19`

Стандарт 19 дюймів

`[H]`

Висота в юнітах — 24, 27, 33, 42, 47

`[W]`

Код ширини — 06 означає 600 мм, 08 означає 800 мм (800 мм лише на 42U/47U) — 06, 08

`[D]`

Код глибини в метрах без коми — 06, 08, 10

`[DOOR]`

Передні й задні двері разом — GD-MD скляні спереду, металеві ззаду; PD-PD перфоровані металеві спереду й ззаду

`2SP`

Дві суцільні бічні панелі

`[RAL]`

Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-NOS-FS-WD-19-42U-08-08-GD-MD-2SP-7035`

42 юніти заввишки, 800 мм завширшки, 800 мм завглибшки, скляні передні двері, металеві задні двері, дві бічні панелі, RAL 7035 світло-сірий.

Кількість бічних панелей (2SP) фіксована й не є предметом вибору в коді замовлення. Задні двері залежать від передніх: GD-MD або PD-PD. Суцільнометалеві передні двері — каталожна опція, але ще не мають окремих рядків SKU в прайсі — зверніться до DeepNet Europe щодо актуальної наявності SKU та кольору для кожного розміру.

CE · IP20 · EN 62208 · 2014/35/EU · Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)