
АКСЕСУАРИ ДЛЯ СТІЙОК

SN-ODF
Оптична патч-панель

Оптична патч-панель 19″ 1U / 2U з висувною основою

Оптична патч-панель призначена для термінації, підключення та організації оптичних волокон у стандартних 19-дюймових телекомунікаційних шафах і стійках.

Тип продукту	Оптична патч-панель
Стандарт монтажу	Монтаж у 19-дюймову стійку
Висота	1U / 2U
Конструкція	Сталевий корпус
Тип доступу	Висувна основа
Фронтальна панель	Змінна

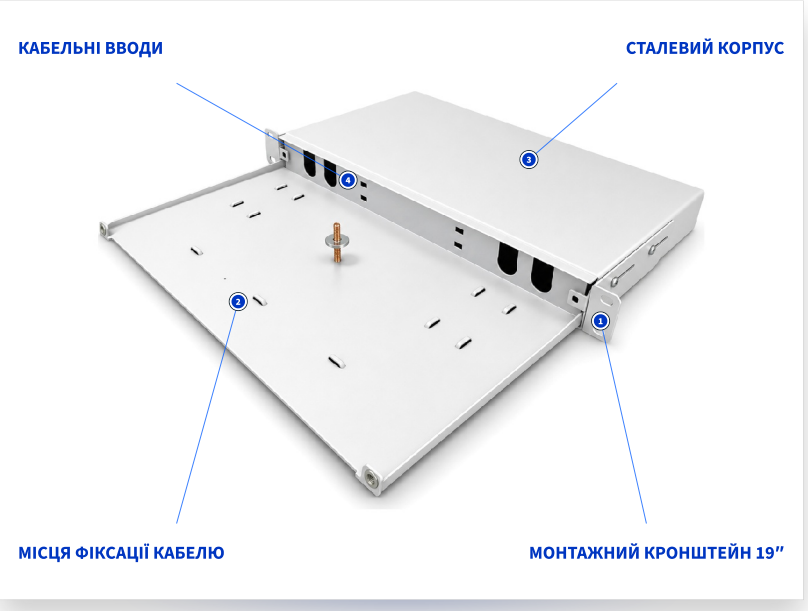

19″
СТАНДАРТ МОНТАЖУ

1U / 2U
ВИСОТА

5 типів
ФОРМАТИ АДАПТЕРІВ ФРОНТАЛЬНИХ ПАНЕЛЕЙ

PG 13.5
ОТВОРИ ПІД КАБЕЛЬНІ ГЕРМОВВОДИ

1 Ключові особливості

Висувна основа
Зручний доступ до внутрішніх оптичних з'єднань без демонтажу панелі зі стійки.

Фронтальна панель
Підтримує різні конфігурації фронтальних панелей для адаптерів SC, SC Duplex, LC, LC Duplex і FC.

Кабельні вводи
Отвори в задній частині корпусу підготовлені для встановлення кабельних гермовводів PG 13.5.

Сталева конструкція
Сталевий корпус забезпечує жорсткість конструкції та захист внутрішніх компонентів.

Фронтальний доступ
Висувна конструкція забезпечує доступ до оптичних з'єднань із фронтальної сторони шафи.

Сумісність із системами 19″
Кріпиться безпосередньо до стандартних 19-дюймових монтажних профілів.

Варіанти висоти
Доступні виконання 1U та 2U для різних вимог до встановлення.

Порошкове покриття
Довговічне порошкове покриття захищає сталеву поверхню під час експлуатації.

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Телекомунікаційні мережі
- Оптичні розподільчі вузли
- Центри обробки даних
- Мережі FTTx
- Структуровані кабельні системи

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Корпус патч-панелі — 1 шт.
- Монтажний кронштейн 19″ — 2 шт.
- Гвинти кріплення кронштейнів — 1 комплект

СУМІСНІСТЬ



Настінна шафа | Підлогова шафа | Вулична шафа


IEC 60297 | EIA-310

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Модель	Розміри (Ш × В × Г) (mm)	Монтажна висота	Чиста вага (kg)
SN-ODF-19-1U	483 × 44 × 236 mm	1U	2.60 kg
SN-ODF-19-2U	483 × 88 × 236 mm	2U	3.15 kg

Глибину вказано без 19-дюймових монтажних кронштейнів. Панель доступна в кольорах RAL 7035 і RAL 9005.


3 Технічне креслення

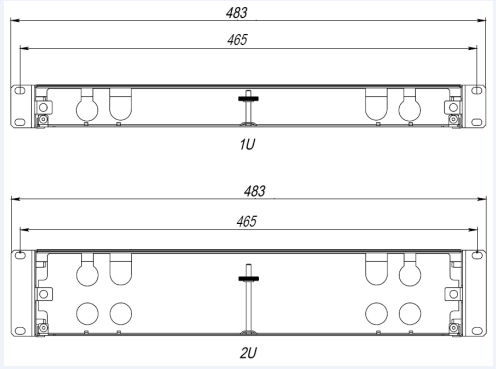


ВИГЛЯД СПЕРЕДУ — ФРОНТАЛЬНУ ПАНЕЛЬ ЗНЯТО

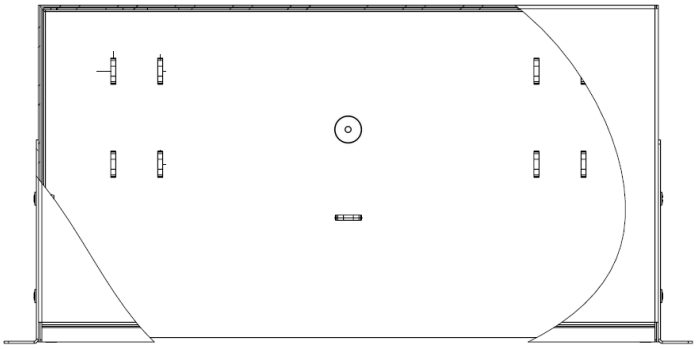

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

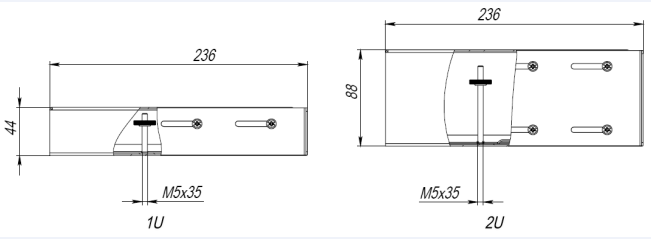

ВИГЛЯД ЗБОКУ

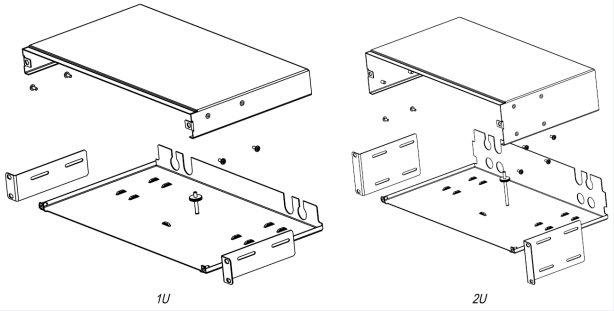

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

Ширина й глибина однакові для обох моделей, відрізняється лише висота.

4 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1** — Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 1: панелі та стійки
- ✓ **IEC 60297-2** — Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 2: блоки та піднастійні конструкції
- ✓ **EIA-310** — Шафи, стійки, панелі та супутнє обладнання

5 Колір і замовлення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-ODF-19-[U]-[RAL]`

SN-ODF Назва серії · **19** Стандарт 19 дюймів

[U] Висота — 1U або 2U

[RAL] Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-ODF-19-1U-7035` = Оптична патч-панель, 19 дюймів, 1U, RAL 7035 світло-сірий.