deepnet
Deep Networks Group

ДАТАШИТ
DE-STD · SN-RAS · Rev. 2026


НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Огляд
Ключові показники
Ключові особливості
Застосування та комплектація
Таблиця розмірів і конфігурацій
Технічні креслення
Стандарти та сертифікація
Колір і замовлення

АКСЕСУАРИ ДЛЯ СТІЙОК

SN-RAS Полиця із заднім регулюванням

Полиця 19 дюймів, чотириточкове кріплення

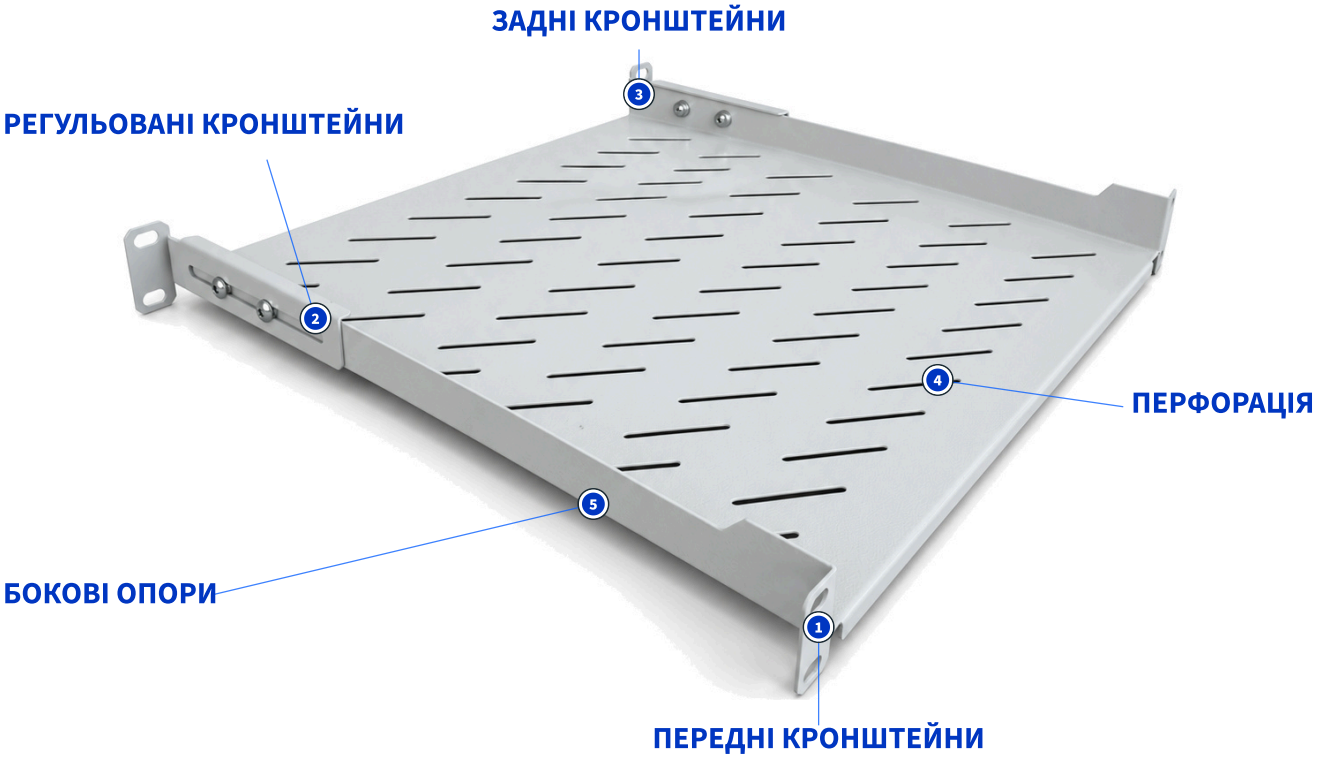

Полиці із заднім регулюванням призначені для встановлення обладнання без стандартного 19-дюймового кріплення у стандартних 19-дюймових шафах і

стійках. Полиця кріпиться у чотирьох точках до передніх і задніх 19-дюймових монтажних профілів. Регульовані задні кронштейни дозволяють адаптувати монтажну глибину до відстані між передніми та задніми монтажними профілями. Перфорована поверхня полиці забезпечує вільний рух повітря навколо встановленого обладнання та сприяє ефективній вентиляції шафи. Полиці доступні висотою 1U і глибиною 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850 мм, залежно від моделі. Кожна полиця має індивідуальне картонне пакування.

КОРОТКО

Серія продукту	**Полиця із заднім регулюванням**
Категорія	**Аксесуар для 19-дюймових шаф і стійок**
Застосування	**Усередині приміщень**
Стандарт монтажу	**19″**
Тип монтажу	**4-точковий / із заднім регулюванням**

ПРОНУМЕРОВАНІ ДЕТАЛІ НА ФОТО

1. **Передні монтажні кронштейни**
   Забезпечують надійне кріплення полиці до передніх 19-дюймових монтажних профілів.
2. **Регульовані задні кронштейни**
   Дозволяють адаптувати монтажну глибину до відстані між передніми та задніми монтажними профілями.
3. **Задні монтажні кронштейни**
   Забезпечують надійне кріплення полиці до задніх 19-дюймових монтажних профілів.
4. **Вентиляційна перфорація**
   Забезпечує вільну циркуляцію охолоджувального повітря навколо обладнання, розміщеного на полиці.
5. **Бокові опори**
   Підвищують жорсткість конструкції полиці та забезпечують додаткову підтримку під навантаженням.

1 Ключові показники

Стандарт монтажу
19″

Висота	**1U**
Глибина	**250–850 mm**
Макс. розподілене навантаження	**60 kg**

2 Ключові особливості

4-точкове кріплення	Переднє та заднє кріплення забезпечує стабільну опору для встановленого обладнання.
Регульовані по глибині кронштейни	Дозволяють адаптувати монтажну глибину до відстані між передніми та задніми профілями, діапазон регулювання — 35 мм.
Вентиляційні отвори	Перфорація забезпечує вільну циркуляцію повітря навколо встановленого обладнання.
Сталева конструкція	Формована сталева конструкція забезпечує жорсткість і довговічність.
Передні монтажні кронштейни	Забезпечують надійне кріплення до передніх 19-дюймових монтажних профілів.
Задні монтажні кронштейни	Забезпечують надійне кріплення до задніх 19-дюймових монтажних профілів.
Бокові опори	Підвищують жорсткість конструкції полиці під навантаженням.
Порошкове покриття	Довговічне порошкове покриття захищає сталеву поверхню під час експлуатації.

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Встановлення обладнання без стандартного 19-дюймового кріплення
- Мережеві та телекомунікаційні шафи
- Встановлення у відкритих стійках
- Встановлення допоміжного обладнання

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Полиця
- Кріпильний комплект M6 ×4 на кожну полицю

СУМІСНІСТЬ



Настінна шафа



Відкрита стійка



Підлогова шафа


3 Таблиця розмірів і конфігурацій

Рядки — сім моделей полиці із заднім регулюванням. Колонки — зовнішні розміри (ширина на висоту на глибину), монтажна висота в юнітах і чиста вага.

Модель	Розміри (Ш × В × Г) (mm)	Монтажна висота	Чиста вага (kg)
SN-RAS-19-1U-4P-025	**483 × 44 × 250** mm	**1U**	1.06 kg
SN-RAS-19-1U-4P-035	**483 × 44 × 350** mm	**1U**	1.45 kg
SN-RAS-19-1U-4P-045	**483 × 44 × 450** mm	**1U**	2.20 kg
SN-RAS-19-1U-4P-055	**483 × 44 × 550** mm	**1U**	2.70 kg
SN-RAS-19-1U-4P-065	**483 × 44 × 650** mm	**1U**	3.00 kg
SN-RAS-19-1U-4P-075	**483 × 44 × 750** mm	**1U**	3.30 kg
SN-RAS-19-1U-4P-085	**483 × 44 × 850** mm	**1U**	3.60 kg


Ширина 483 мм по монтажних кронштейнах однакова для всіх моделей.

4 Технічні креслення

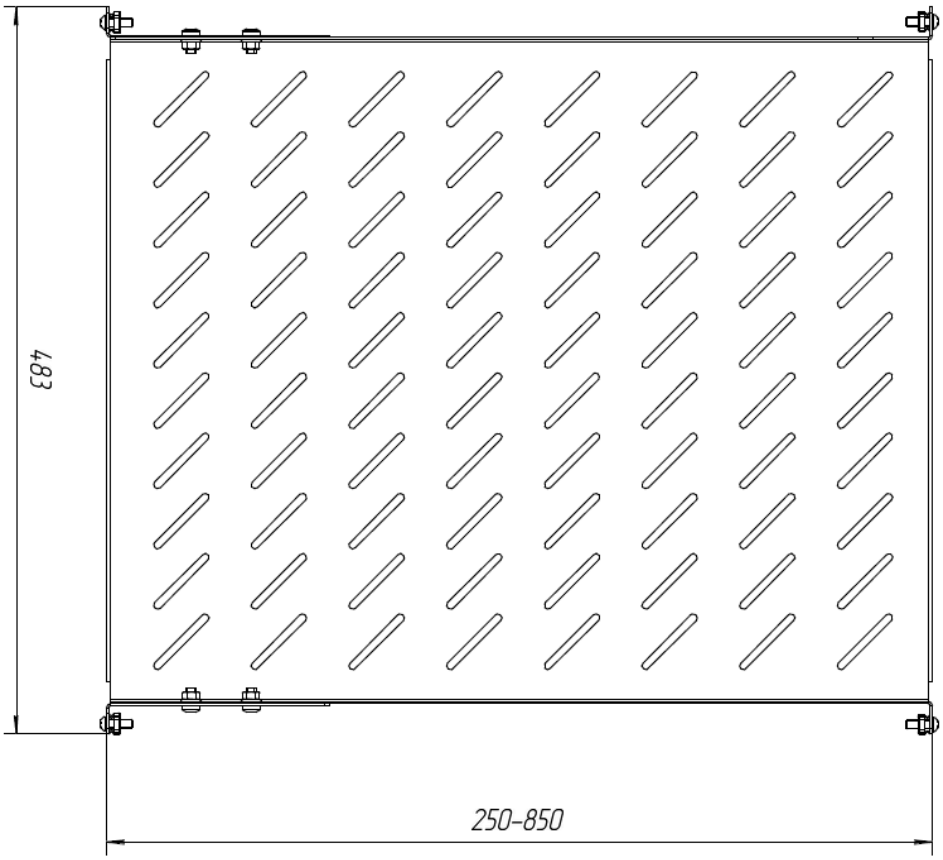


ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Вигляд зверху. Позначені розміри: загальна ширина 483 мм — стандартний 19-дюймовий розмір, однаковий для всіх моделей; глибина полиці 250-850 мм — діапазон по всій родині, значення кожної моделі — у таблиці розмірів і конфігурацій. Чотири точки кріплення розташовані в кутах полиці, поверхня має вентиляційну перфорацію.

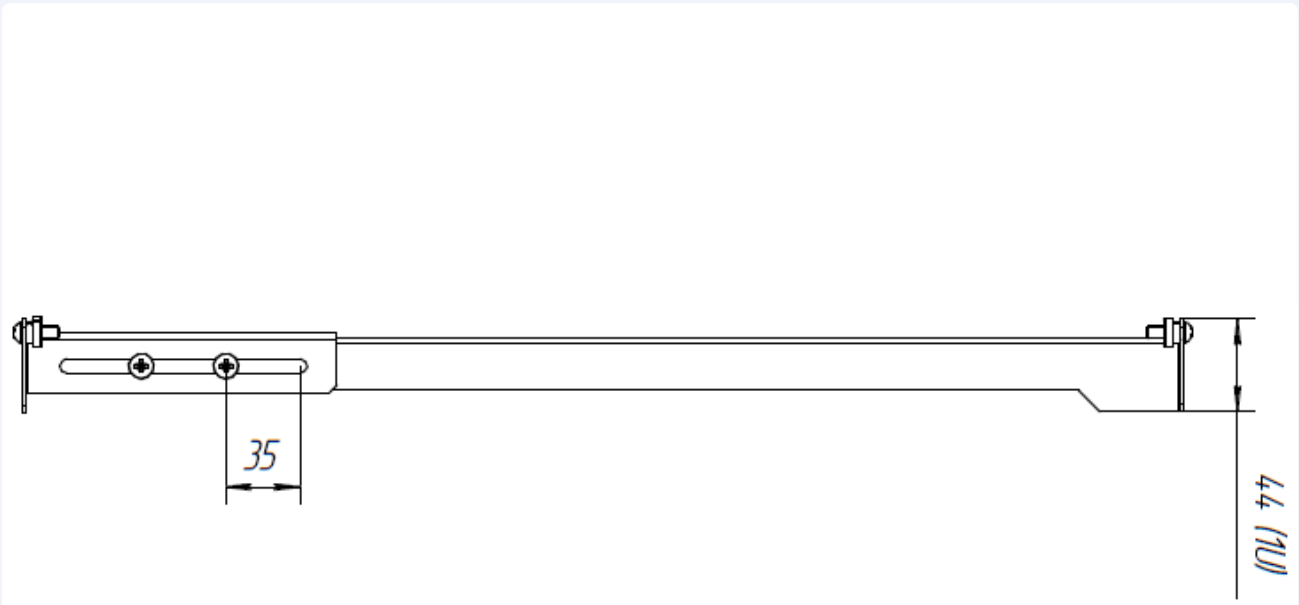

ВИГЛЯД ЗБОКУ

Вигляд збоку. Монтажна висота — 44 мм (1U), однакова для всіх моделей. Розмір 35 мм позначено на пазі регульованого заднього кронштейна: це його діапазон регулювання. Глибина полиці на цьому вигляді не позначена; значення кожної моделі — у таблиці розмірів і конфігурацій.

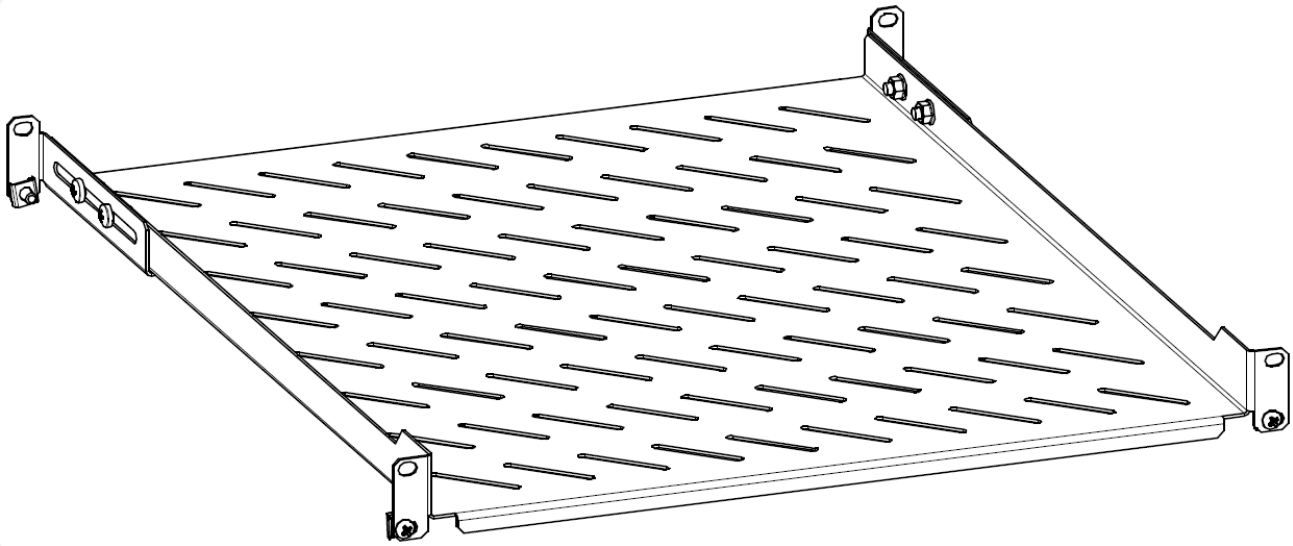

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

Ізометричний вигляд зібраної полиці: перфорована поверхня, передні та задні монтажні кронштейни й регульований задній кронштейн. Розміри не позначені.

5 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1**

  Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 1: панелі та стійки
- ✓ **IEC 60297-2**

  Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 2: блоки та піднастійні конструкції
- ✓ **EIA-310** Шафи, стійки, панелі та супутнє обладнання

6 Колір і замовлення

Доступні оздоблення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

Код замовлення

`SN-RAS-19-1U-4P-[D]-[RAL]`

`SN-RAS`

Назва серії

19

Стандарт 19 дюймів

1U

Висота 1U

4P

4-точкове кріплення

[D]

Код глибини полиці в метрах без коми, від 025 (250 мм) до 085 (850 мм) з кроком 100 мм — 025, 035, 045, 055, 065, 075, 085

[RAL]

Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-RAS-19-1U-4P-045-7035`

Полиця із заднім регулюванням, чотириточкове кріплення, 1U, глибина полиці 450 мм, RAL 7035 світло-сірий.

Кріпильний комплект M6 входить у комплект кожної полиці.

IEC 60297 **EIA-310** **Made in Europe**

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)