
АКСЕСУАРИ ДЛЯ СТІЙОК

SN-RAS
Полиця із заднім регулюванням

Полиця 19 дюймів, чотириточкове кріплення

Полиця із заднім регулюванням SN-RAS — формована сталева полиця 19 дюймів для обладнання без стандартного 19-дюймового кріплення у стандартних шафах і стійках. Кріпиться у чотирьох точках до передніх і задніх 19-дюймових профілів, регульовані задні кронштейни адаптують монтажну глибину до відстані між профілями; перфорована поверхня забезпечує рух повітря навколо встановленого обладнання.

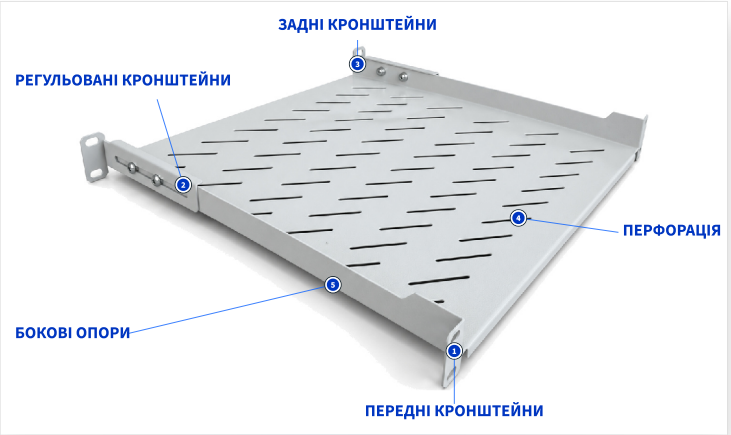

Серія продукту	Полиця із заднім регулюванням
Категорія	Аксесуар для 19-дюймових шаф і стійок
Застосування	Усередині приміщень
Стандарт монтажу	19″
Тип монтажу	4-точковий / із заднім регулюванням

19″ — СТАНДАРТ МОНТАЖУ

1U — ВИСОТА

250–850 mm — ГЛИБИНА

60 kg — МАКС. РОЗПОДІЛЕНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

1 Ключові особливості

4-точкове кріплення
Переднє та заднє кріплення забезпечує стабільну опору для встановленого обладнання.

Регульовані по глибині кронштейни
Дозволяють адаптувати монтажну глибину до відстані між передніми та задніми профілями, діапазон регулювання — 35 мм.

Вентиляційні отвори
Перфорація забезпечує вільну циркуляцію повітря навколо встановленого обладнання.

Сталева конструкція
Формована сталева конструкція забезпечує жорсткість і довговічність.

Передні монтажні кронштейни
Забезпечують надійне кріплення до передніх 19-дюймових монтажних профілів.

Задні монтажні кронштейни
Забезпечують надійне кріплення до задніх 19-дюймових монтажних профілів.

Бокові опори
Підвищують жорсткість конструкції полиці під навантаженням.

Порошкове покриття
Довговічне порошкове покриття захищає сталеву поверхню під час експлуатації.

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Встановлення обладнання без стандартного 19-дюймового кріплення
- Мережеві та телекомунікаційні шафи
- Встановлення у відкритих стійках
- Встановлення допоміжного обладнання

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Полиця
- Кріпильний комплект M6 ×4 на кожну полицю

СУМІСНІСТЬ



Настінна шафа | Відкрита стійка | Підлогова шафа


IEC 60297 | EIA-310

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Модель	Розміри (Ш × В × Г) (mm)	Монтажна висота	Чиста вага (kg)
SN-RAS-19-1U-4P-025	483 × 44 × 250 mm	1U	1.06 kg
SN-RAS-19-1U-4P-035	483 × 44 × 350 mm	1U	1.45 kg
SN-RAS-19-1U-4P-045	483 × 44 × 450 mm	1U	2.20 kg
SN-RAS-19-1U-4P-055	483 × 44 × 550 mm	1U	2.70 kg
SN-RAS-19-1U-4P-065	483 × 44 × 650 mm	1U	3.00 kg
SN-RAS-19-1U-4P-075	483 × 44 × 750 mm	1U	3.30 kg
SN-RAS-19-1U-4P-085	483 × 44 × 850 mm	1U	3.60 kg

Ширина 483 мм по монтажних кронштейнах однакова для всіх моделей.

3 Технічне креслення




ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

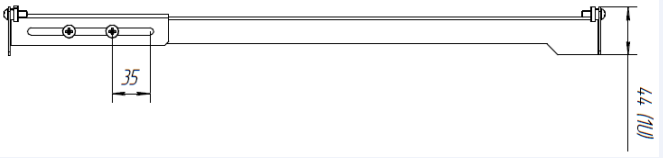

ВИГЛЯД ЗБОКУ

Показані розміри спільні для всієї родини. Глибина полиці (250-850 мм) залежить від моделі — див. таблицю розмірів і конфігурацій.

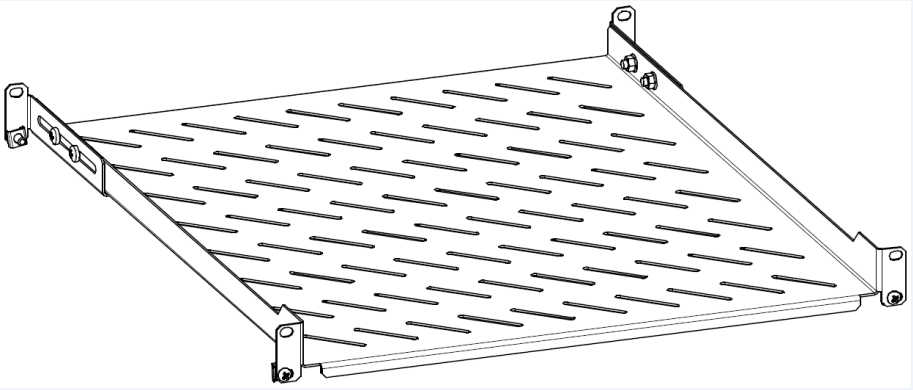

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

4 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1** — Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 1: панелі та стійки
- ✓ **IEC 60297-2** — Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 2: блоки та піднастійні конструкції
- ✓ **EIA-310** — Шафи, стійки, панелі та супутнє обладнання

5 Колір і замовлення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-RAS-19-1U-4P-[D]-[RAL]`

SN-RAS Назва серії · **19** Стандарт 19 дюймів · **1U** Висота 1U · **4P** 4-точкове кріплення

[D] Код глибини полиці в метрах без коми, від 025 (250 мм) до 085 (850 мм) з кроком 100 мм: 025, 035, 045, 055, 065, 075, 085

[RAL] Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-RAS-19-1U-4P-045-7035`

= Полиця із заднім регулюванням, чотириточкове кріплення, 1U, глибина полиці 450 мм, RAL 7035 світло-сірий.

Кріпильний комплект M6 входить у комплект кожної полиці.