deepnet
Deep Networks Group

ДАТАШИТ
DE-STD · SN-RNK · Rev. 2026


НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Огляд
Ключові показники
Ключові особливості
Застосування та комплектація
Таблиця розмірів і конфігурацій
Технічні креслення
Стандарти та сертифікація
Колір і замовлення

НАСТІННІ ШАФИ 19″

SN-RNK Flat-Pack

Настінна шафа, 19″

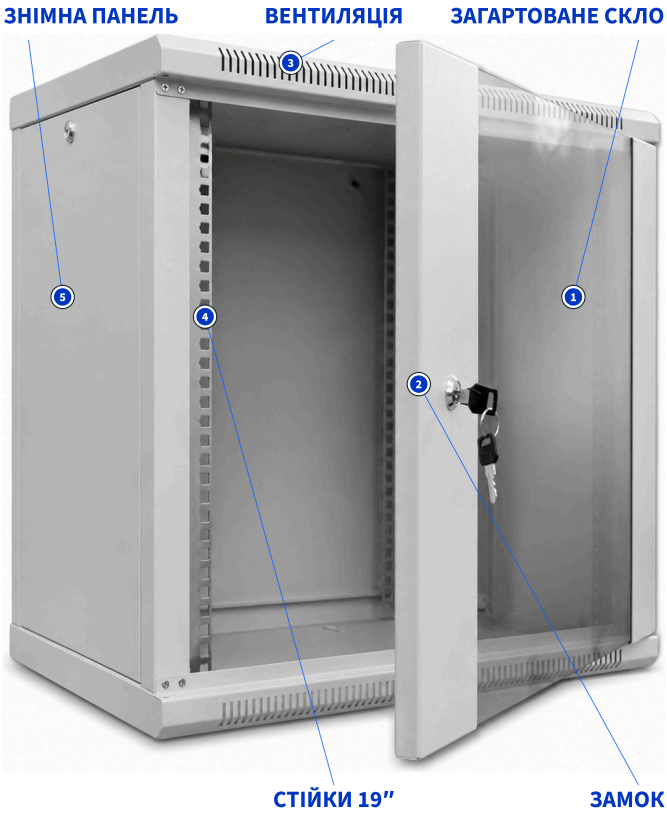

SN-RNK — це настінна 19-дюймова шафа, призначена для розміщення та впорядкування обладнання стандарту 19 дюймів у приміщеннях. Вона постачається в розібраному вигляді (Flat-Pack) для самостійного складання, а проста конструкція рами забезпечує швидке та зручне складання.

Передні двері оснащені загартованим безпечним склом і зачиняються круглим кулачковим замком. Двері можуть бути перенавішені для правого або лівого відкривання, також доступні варіанти з перфорованими або суцільнометалевими дверима. Монтажні стійки постачаються по дві для шаф глибиною 350/450 мм і по чотири для версій на 500/600 мм. Обидві бічні панелі є знімними та фіксуються замками. Шафа кріпиться до стіни за допомогою отворів типу «ключовий отвір» у задній панелі. Кожна знімна металева деталь оснащена шпилькою заземлення, що забезпечує надійне захисне заземлення.

Шафа постачається в упаковці з гофрованого картону, що забезпечує безпечне транспортування та зберігання.

Варіанти дверей: **Скляні** **Перфоровані** **Металеві**

КОРОТКО

Лінійка продукту	**SN-RNK**
Категорія	**Настінна шафа**
Монтаж	**У приміщенні**
Стандарт стійки	**19″**
Складання	**Flat-Pack**

ПРОНУМЕРОВАНІ ДЕТАЛІ НА ФОТО

1. **Загартоване скло**
   Передні двері засклені загартованим безпечним склом, тож світлодіодні індикатори обладнання лишаються видимими, коли шафа замкнена.
2. **Кулачковий замок**
   Невеликий круглий кулачковий замок на полотні дверей. До кожної шафи додається три ключі.
3. **Вентиляція**
   Щілинна вентиляція вздовж даху і основи забезпечує пасивний повітрообмін природною конвекцією без потреби у вентиляторі.
4. **Монтажні стійки 19″**
   Монтажні стійки, пробиті під стандарт 19 дюймів і розмічені кроком U. Дві стійки на неглибоких шафах, чотири — на глибоких.
5. **Знімна бічна панель**
   Обидві бічні панелі знімаються і фіксуються назад замками, відкриваючи повний доступ до кабелів на всю висоту під час монтажу й обслуговування.

1 Ключові показники

Висота	**4–22** U
Ширина	**600** mm
Глибина	**350–600** mm
Статичне навантаження	**60** kg
Ступінь захисту	**IP20**

2 Ключові особливості

Сталева конструкція	Суцільносталевий корпус із холоднокатаної сталі
Скляні / перфоровані / металеві двері	Кулачковий замок, у всіх варіантах
Вентиляційні отвори	Отвори зверху й знизу — пасивний повітрообмін, природна конвекція
Кабельні вводи	Регульовані, верхня і нижня панелі
Монтажні стійки 19″	Розмітка U, 2 або 4 шт. залежно від глибини
Заземлення	Усі знімні частини заземлені
Місця під вентилятори	Дах і основа, посадка під 120-мм вентилятор
Flat-Pack конструкція	Швидке складання на об'єкті


ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Малі офіси (SOHO)
- Телекомунікаційні приміщення
- Серверні кімнати
- Офісні мережі
- Вузли розподілу мережі

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Дах і основа
- Бічні рами та бічні панелі
- Двері та задня панель
- Монтажні стійки 19″ + кріпильний набір
- 3 × ключі

СУМІСНІ АКСЕСУАРИ

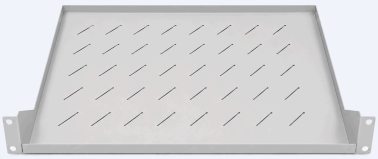

Полиця



Модуль вентилятора



Кабельний організатор


3 Таблиця розмірів і конфігурацій

Таблиця розмірів і конфігурацій. Рядки показують висоту шафи в юнітах і міліметрах. Колонки показують зовнішню глибину в міліметрах. Кожна клітинка показує корисну внутрішню глибину та масу нетто. Ширина 600 мм для всіх розмірів.

Висота	Зовнішня глибина (mm)			
	350	450	500	600
4U 284 mm	**300** 12.5 kg	**400** 13.5 kg	**450** 14.4 kg	**550** 16.3 kg
6U 370 mm	**300** 14.2 kg	**400** 15.2 kg	**450** 16.1 kg	**550** 18.1 kg
9U 503 mm	**300** 17.9 kg	**400** 18.0 kg	**450** 18.9 kg	**550** 21.3 kg
12U 637 mm	**300** 20.1 kg	**400** 21.4 kg	**450** 22.4 kg	**550** 24.6 kg
15U 770 mm	**300** 24.0 kg	**400** 24.5 kg	**450** 25.6 kg	**550** 28.7 kg
18U 903 mm	**300** 27.5 kg	**400** 29.0 kg	**450** 30.5 kg	**550** 33.0 kg
22U 1082 mm	**300** 31.5 kg	**400** 33.1 kg	**450** 34.5 kg	**550** 37.8 kg


Корисна внутрішня глибина дорівнює зовнішній глибині мінус 50 мм. Маса наведена для конфігурації зі скляними дверима (GD); перфоровані (PD) і металеві (MD) двері дещо відрізняються за масою — точні цифри уточнюйте в DeepNet Europe.

4 Технічні креслення

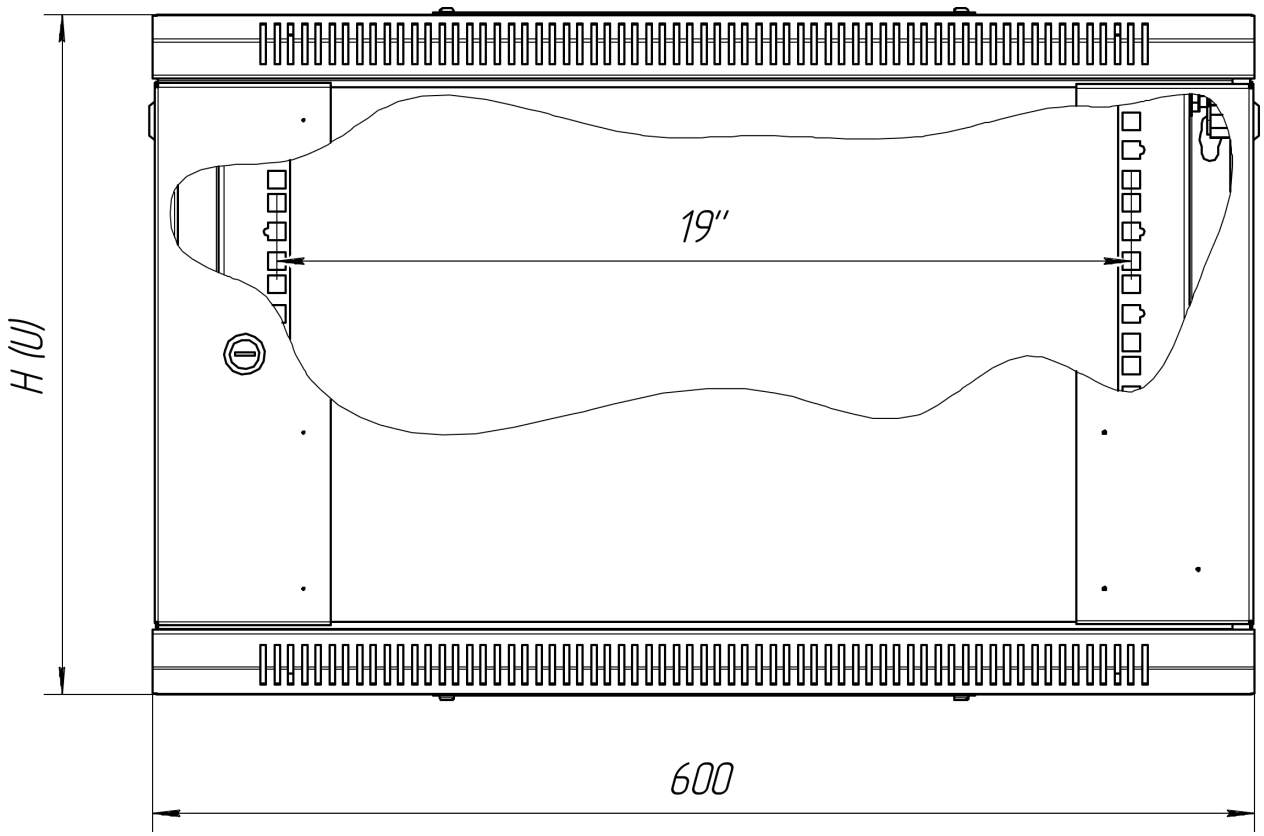


ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

Вигляд спереду, спільний для всього розмірного ряду. Загальна ширина 600 мм, позначена розмірною лінією під шафою. Загальна висота позначена H(U) зліва і залежить від замовленого розміру. Усередині корпусу стоять дві вертикальні монтажні стійки 19 дюймів, по одній з кожного боку; горизонтальна розмірна стрілка між ними підписана 19″. Стійки мають квадратні монтажні отвори, повторювані групами по U. Круглий кулачковий замок розташований з лівого боку дверної рами. Щілинна вентиляція йде на всю ширину і даху, і основи.

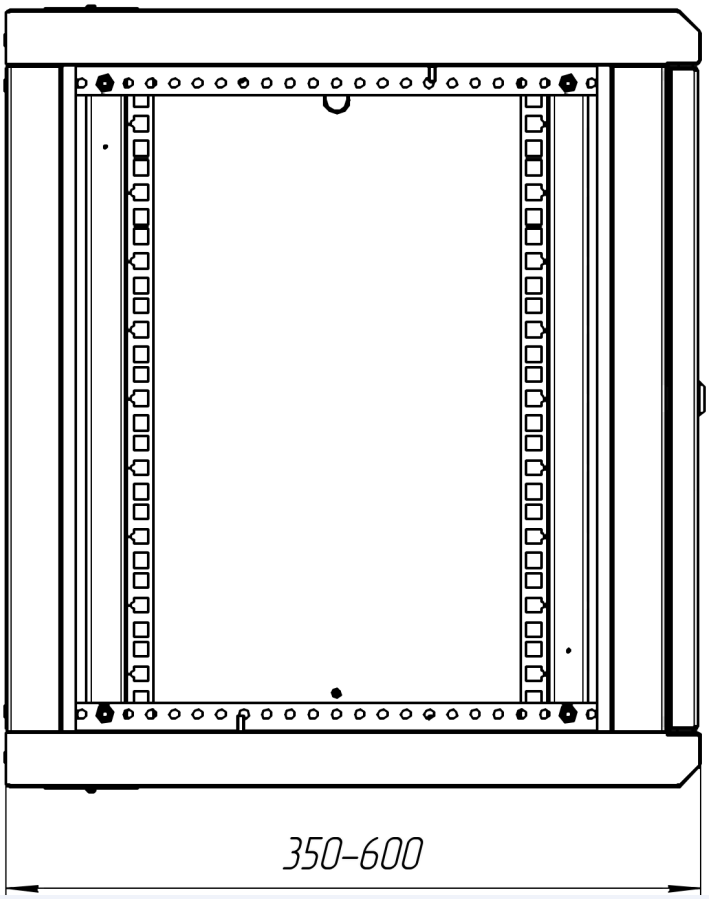


ВИГЛЯД ЗБОКУ

Вигляд збоку, спільний для всього розмірного ряду. Розмір глибини під шафою підписаний 350–600, охоплюючи всі глибини ряду. По глибині видно дві пари вертикальних монтажних стійок: передню й задню, кожна з квадратними отворами з кроком U. Уздовж верхнього й нижнього країв каркаса йдуть ряди круглих кріпильних отворів, що дозволяють переставляти стійки. Задній настінний кронштейн проходить уздовж правого краю.

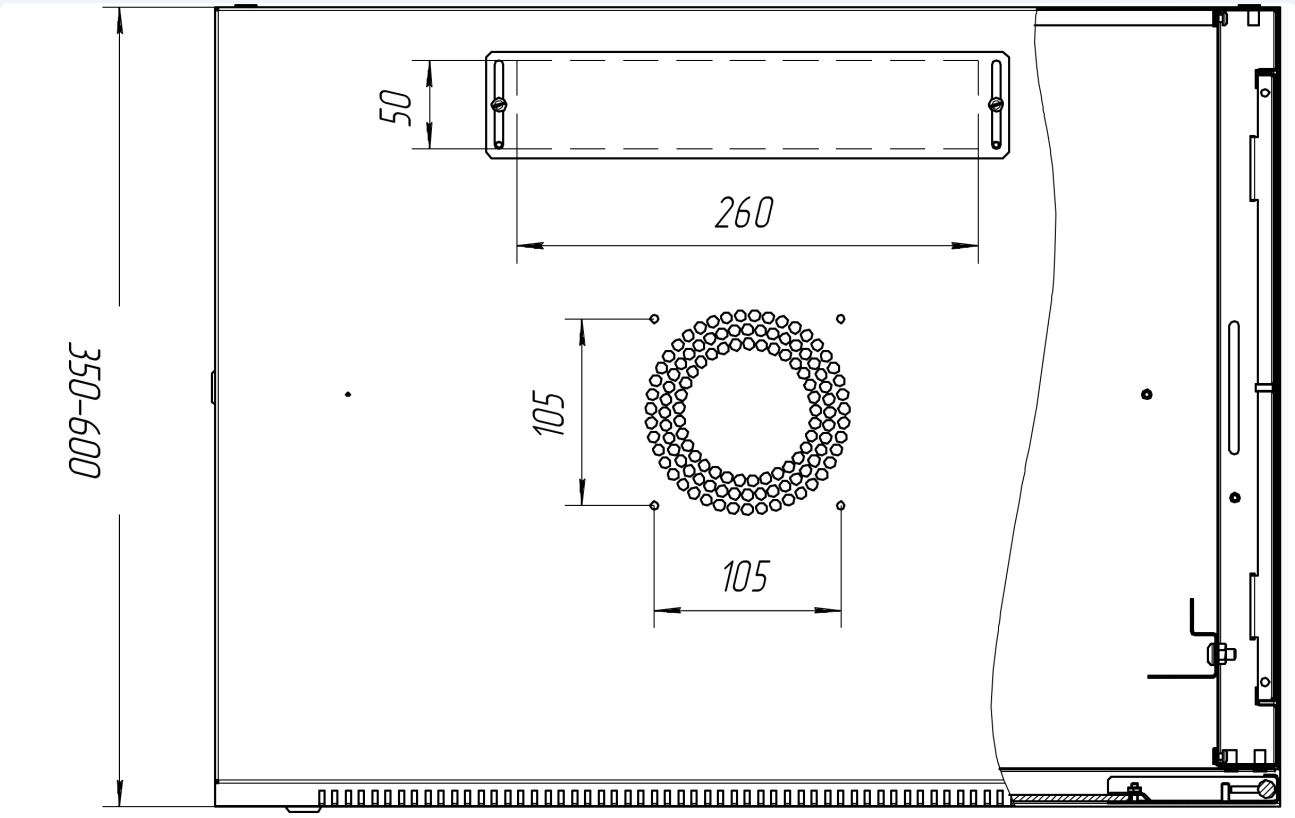

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Панель даху, вигляд зверху. Розмір глибини зліва підписаний 350–600. Прямокутний кабельний ввід розташований ближче до задньої частини даху, 260 мм завширшки і 50 мм завглибшки, закритий знімною кришкою на двох гвинтах. Попереду нього — кругла перфорована посадка під вентилятор із чотирма кріпильними отворами за квадратом 105 на 105 мм, розрахована під даховий вентилятор 120 мм. Щілинна вентиляція йде вздовж переднього краю. Той самий ввід і посадка під вентилятор дзеркально повторені на панелі основи, тож кабелі можуть заходити зверху або знизу.

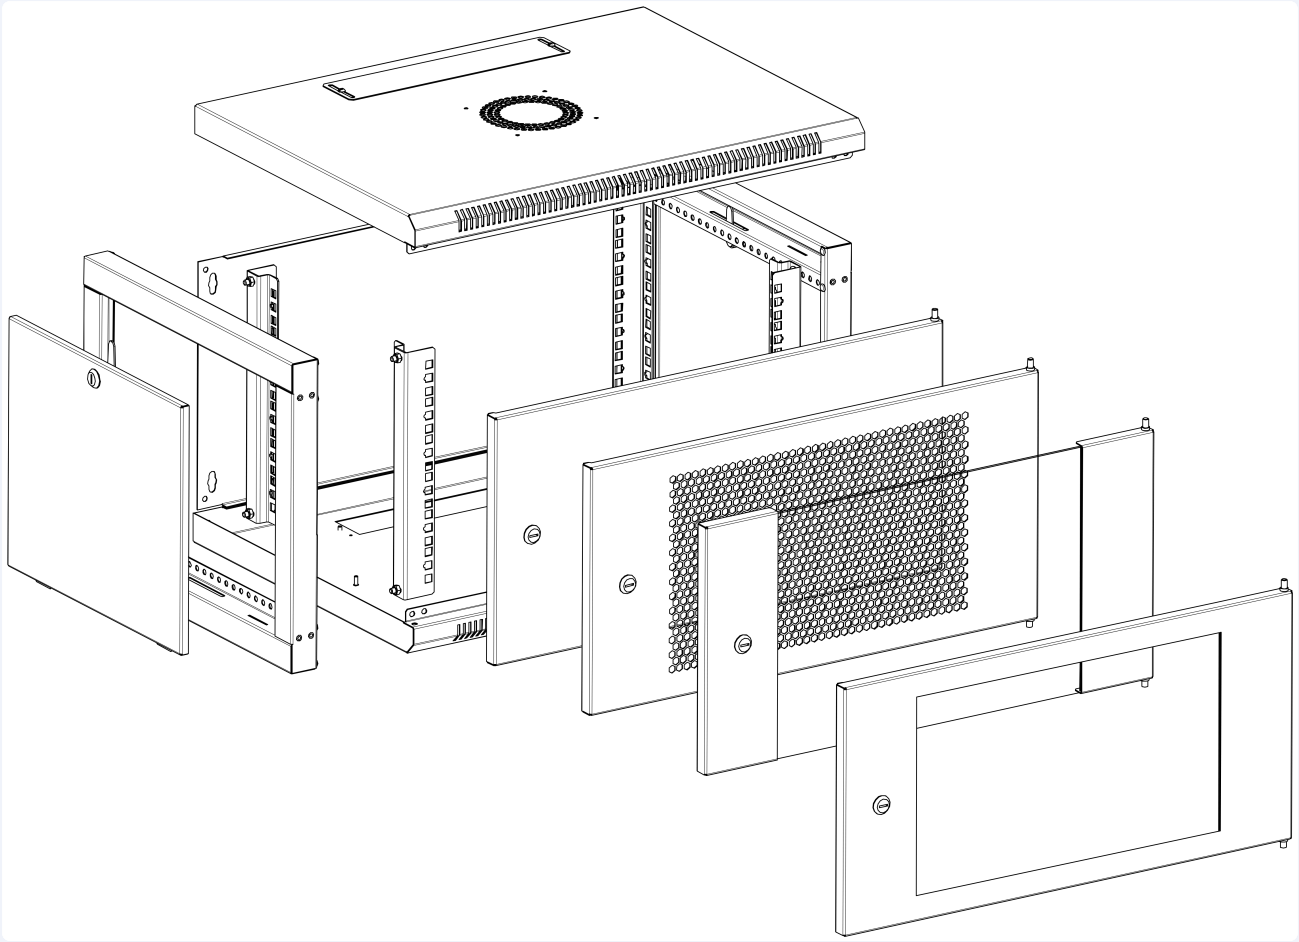

ВИГЛЯД У РОЗІБРАНОМУ СТАНІ · ВАРІАНТИ ДВЕРЕЙ: СКЛО / ПЕРФОРАЦІЯ / МЕТАЛ

Вигляд у розібраному стані, що показує, як з'єднуються деталі flat-pack. Зверху — панель даху з кабельним вводом, круглою посадкою під вентилятор і бічними вентиляційними щілинами. Під нею — зварний каркас із двома парами вертикальних монтажних стійок 19 дюймів і панель основи, яка повторює вентиляцію даху. Задня панель і дві знімні бічні панелі рознесені по боках, кожна зі своїм замком. Праворуч одні за одними показані три взаємозамінні варіанти дверей: суцільні металеві, з сотовою перфорацією і в рамі із загартованим склом. Усі три мають той самий круглий кулачковий замок, нижній шарнірний штифт і верхню пружинну петлю (Spring Hinge).

5 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** Розміри стійки 19 дюймів
- ✓ **EN 60529** Ступені захисту (код IP)
- ✓ **EN 62208** Порожні низьковольтні комутаційні шафи
- ✓ **2014/35/EU** Директива про низьку напругу (LVD)

6 Колір і замовлення

Доступні оздоблення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

Код замовлення

`SN-RNK-WM-UA-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-[RAL]`

`SN-RNK`

Назва серії

`WM`

Настінна

`UA`

Постачається в розібраному вигляді

`19`

Стандарт 19 дюймів

`[H]`

Висота в юнітах — 4, 6, 9, 12, 15, 18, 22

`[W]`

Код ширини — 06 означає 600 мм — 06

`[D]`

Код глибини в метрах без коми — 035, 045, 05, 06

`[DOOR]`

Передні двері — GD скляні, PD перфоровані металеві, MD металеві

`[RAL]`

Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-RNK-WM-UA-19-12U-06-045-GD-7035`

12 юнітів заввишки, 600 мм завширшки, 450 мм завглибшки, зі скляними дверима, RAL 7035 світло-сірий.

Зверніться до DeepNet Europe або перегляньте повний прайс-лист щодо актуальної наявності SKU та кольору для кожного розміру.

CE · IP20 · EN 62208 · 2014/35/EU · Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)