НАСТІННІ ШАФИ 19″


SN-RNK
Flat-Pack

Настінна шафа, 19″

Варіанти дверей: Скляні | Перфоровані | Металеві

Розбірна (flat-pack) настінна шафа для мережевого й телекомунікаційного обладнання 19 дюймів. Розроблена для економічного транспортування та швидкого монтажу на об'єкті.

Лінійка продукту	SN-RNK
Категорія	Настінна шафа
Монтаж	У приміщенні
Стандарт стійки	19″
Складання	Flat-Pack

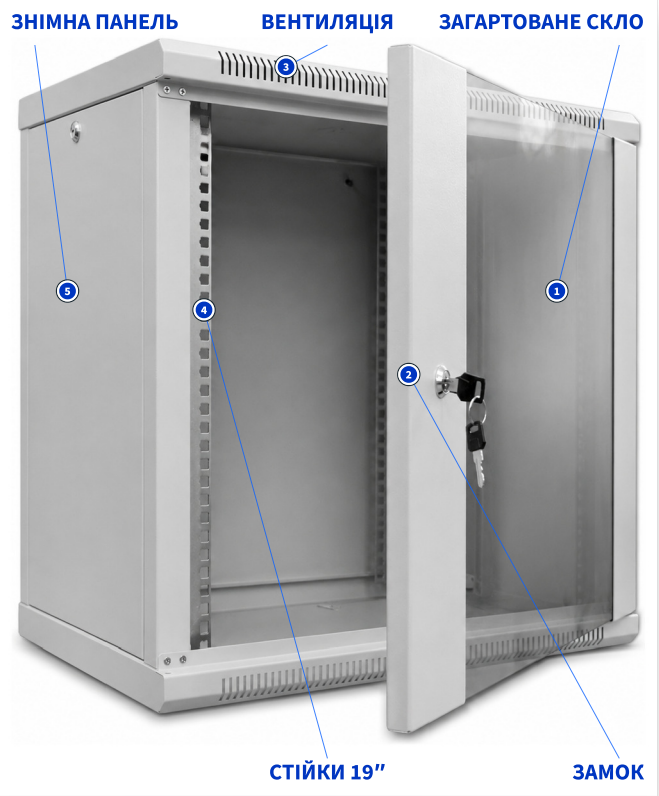

4–22 U	600 mm	350–600 mm	60 kg	IP20
ВИСОТА	ШИРИНА	ГЛИБИНА	СТАТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

1 Ключові особливості

Сталева конструкція
Суцільносталевий корпус із холоднокатаної сталі

Скляні / перфоровані / металеві двері
Кулачковий замок, у всіх варіантах

Вентиляційні отвори
Отвори зверху й знизу — пасивний повітрообмін, природна конвекція

Кабельні вводи
Регульовані, верхня і нижня панелі

Монтажні стійки 19″
Розмітка U, 2 або 4 шт. залежно від глибини

Заземлення
Усі знімні частини заземлені

Місця під вентилятори
Дах і основа, посадка під 120-мм вентилятор

Flat-Pack конструкція
Швидке складання на об'єкті

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Малі офіси (SOHO)
- Телекомунікаційні приміщення
- Серверні кімнати
- Офісні мережі
- Вузли розподілу мережі

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Дах і основа
- Бічні рами та бічні панелі
- Двері та задня панель
- Монтажні стійки 19″ + кріпильний набір
- 3 × ключі

СУМІСНІ АКСЕСУАРИ



Полиця | Модуль вентилятора | Кабельний організатор

CE | IP20 | EN 62208 | 2014/35/EU


Powered by SteelNet

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Висота	Зовнішня глибина (mm)			
	350 mm	450 mm	500 mm	600 mm
4U 284 mm	**300** 12.5 kg	**400** 13.5 kg	**450** 14.4 kg	**550** 16.3 kg
6U 370 mm	**300** 14.2 kg	**400** 15.2 kg	**450** 16.1 kg	**550** 18.1 kg
9U 503 mm	**300** 17.9 kg	**400** 18.0 kg	**450** 18.9 kg	**550** 21.3 kg
12U 637 mm	**300** 20.1 kg	**400** 21.4 kg	**450** 22.4 kg	**550** 24.6 kg
15U 770 mm	**300** 24.0 kg	**400** 24.5 kg	**450** 25.6 kg	**550** 28.7 kg
18U 903 mm	**300** 27.5 kg	**400** 29.0 kg	**450** 30.5 kg	**550** 33.0 kg
22U 1082 mm	**300** 31.5 kg	**400** 33.1 kg	**450** 34.5 kg	**550** 37.8 kg

Корисна внутрішня глибина дорівнює зовнішній глибині мінус 50 мм. Маса наведена для конфігурації зі скляними дверима (GD); перфоровані (PD) і металеві (MD) двері дещо відрізняються за масою — точні цифри уточнюйте в DeepNet Europe.


3 Технічне креслення



ВИГЛЯД СПЕРЕДУ




ВИГЛЯД ЗБОКУ



ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Вигляди спереду й збоку спільні для всього розмірного ряду. Вигляд зверху: кабельний ввід у даху 260 × 50 мм і посадка 105 × 105 мм під вентилятор 120 мм, дзеркально повторена на панелі основи.

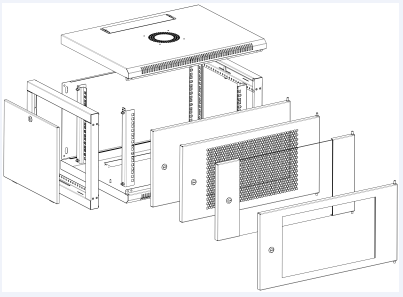

ВИГЛЯД У РОЗІБРАНОМУ СТАНІ · ВАРІАНТИ ДВЕРЕЙ: СКЛО / ПЕРФОРАЦІЯ / МЕТАЛ

4 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** — Розміри стійки 19 дюймів
- ✓ **EN 62208** — Порожні низьковольтні комутаційні шафи
- ✓ **EN 60529** — Ступені захисту (код IP)
- ✓ **2014/35/EU** — Директива про низьку напругу (LVD)

5 Колір і замовлення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-RNK-WM-UA-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-[RAL]`

SN-RNK Назва серії · **WM** Настінна · **UA** Постачається в розібраному вигляді · **19** Стандарт 19 дюймів

`[H]`	Висота в юнітах: 4, 6, 9, 12, 15, 18, 22	`[DOOR]`	Передні двері — GD скляні, PD перфоровані металеві, MD металеві
`[W]`	Код ширини — 06 означає 600 мм: 06	`[RAL]`	Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний
`[D]`	Код глибини в метрах без коми: 035, 045, 05, 06		

ПРИКЛАД `SN-RNK-WM-UA-19-12U-06-045-GD-7035`

= 12 юнітів заввишки, 600 мм завширшки, 450 мм завглибшки, зі скляними дверима, RAL 7035 світло-сірий.

Зверніться до DeepNet Europe або перегляньте повний прайс-лист щодо актуальної наявності SKU та кольору для кожного розміру.

ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app