deepnet
Deep Networks Group

ДАТАШИТ
DE-STD · SN-ROCK · Rev. 2026


НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Огляд
Ключові показники
Ключові особливості
Застосування та комплектація
Таблиця розмірів і конфігурацій
Технічні креслення
Стандарти та сертифікація
Колір і замовлення

ПІДЛОГОВІ ШАФИ 19″

SN-ROCK Серія Heavy-Duty

Підлогова шафа, 19″

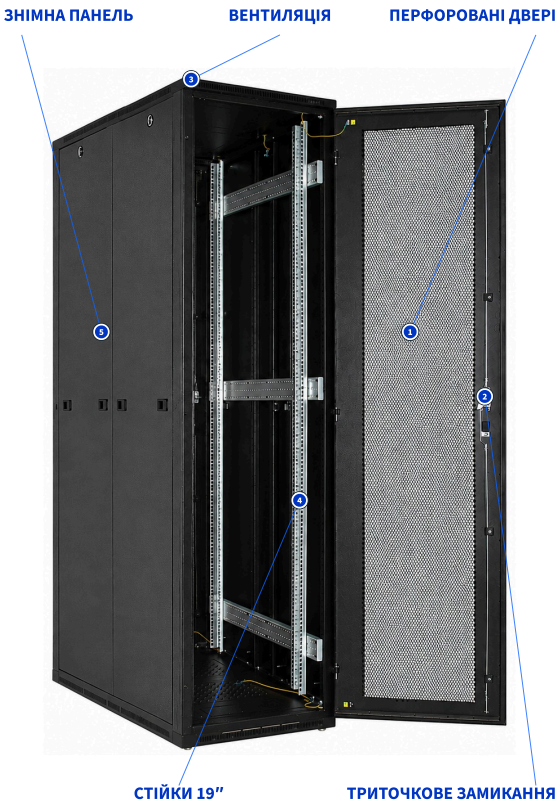

SN-ROCK — це посилена підлогова шафа стандарту 19 дюймів, призначена для розміщення та впорядкування обладнання стандарту 19 дюймів у приміщеннях. Вона розроблена для важких умов експлуатації та витримує статичне розподілене навантаження до 1500 кг.

Передні та задні перфоровані двері зачиняються замком з поворотною ручкою та триточковою системою замикання з вертикальними тягами. Обидві двері можуть бути перенавішені для правого або лівого відкривання, також доступні варіанти зі скляними, суцільнометалевими або двостулковими передніми дверима. Шафа оснащується двома парами оцинкованих монтажних стійок стандарту 19 дюймів, положення яких можна регулювати по глибині. Бічні панелі є знімними та фіксуються замками: шафи глибиною 800 мм мають дві панелі, а моделі глибиною 1000 і 1200 мм — чотири, по дві з кожного боку. Кожна знімна металева деталь оснащена індивідуальною шпилькою заземлення.

Шафа постачається в розібраному вигляді (Flat-Pack) в упаковці з гофрованого картону, що забезпечує безпечне транспортування та зберігання.

Варіанти дверей: **Перфоровані** **Скляні** **Металеві** **Подвійні розпашні**

КОРОТКО

Лінійка продукту	**SN-ROCK**
Категорія	**Підлогова шафа**
Монтаж	**У приміщенні**
Стандарт стійки	**19″**
Складання	**Flat-Pack**

ПРОНУМЕРОВАНІ ДЕТАЛІ НА ФОТО

1. **Перфоровані двері**
   Передні двері з перфорацією стільникового типу забезпечують високий повітрообмін, коли шафа замкнена. Також доступні варіанти зі скляними, суцільнометалевими та подвійними розпашними передніми дверима.
2. **Триточкове замикання**
   Передні й задні двері фіксуються триточковою системою замикання-штангою і можуть бути перенавішені для правого або лівого відкривання.
3. **Вентиляція**
   Щілинна ґратка вздовж краю даху й основи забезпечує пасивний повітрообмін природною конвекцією.
4. **Монтажні стійки 19″**
   Монтажні стійки перфоровані відповідно до стандарту 19″, регулюються за глибиною з кроком 25мм.
5. **Знімна бічна панель**
   Бічні панелі знімаються і фіксуються назад замками, відкриваючи повний доступ до кабелів на всю висоту під час монтажу й обслуговування. Глибші шафи (1000 і 1200мм) мають по дві панелі з кожного боку замість однієї.

1 Ключові показники

Висота	**42–46** U
Ширина	**800** mm
Глибина	**800 / 1000 / 1200** mm
Статичне навантаження	**1500** kg
Ступінь захисту	**IP20**

2 Ключові особливості

Сталева конструкція	Суцільносталевий корпус із холоднокатаної сталі
Скляні / перфоровані / металеві двері	Передні й задні двері, триточкове замикання
Вентиляційні отвори	Щілинна ґратка вздовж краю даху й основи
Кабельні вводи	Виламні отвори у верхній і нижній панелях
Монтажні стійки 19″	2 пари, регулюються по глибині, крок 25мм
Заземлення	Усі знімні частини заземлені
Місця під вентилятори	Отвори 425 × 150 мм у даху під вентиляторний модуль
Доступ з усіх боків	Перед, зад і обидва боки відкриваються

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Дата-центри
- Серверні кімнати
- Телекомунікаційні приміщення
- Вузли розподілу мережі
- Технічні приміщення
- IT-інфраструктура
- Інфраструктура LAN / WAN


КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Панелі даху та основи
- Каркас з двома парами монтажних стійок
- Бічні панелі
- Передні та задні двері
- Монтажні стійки 19″
- Опорні кронштейни монтажних стійок
- 4 набори ключів — по одному на кожен замок
- Комплект регульованих опор

СУМІСНІ АКСЕСУАРИ



Вентиляторна панель, 1U



Полиця



Вертикальний кабельний організатор


3 Таблиця розмірів і конфігурацій

Таблиця розмірів і конфігурацій. Рядки показують висоту шафи в юнітах і міліметрах. Колонки показують зовнішню ширину і глибину в міліметрах. Кожна клітинка показує корисну внутрішню глибину та масу нетто.

Висота	Ширина × зовнішня глибина (mm)		
	800	1000	1200
42U 2020 mm	**650** 136 kg	**850** 155 kg	**1050** 163 kg
46U 2200 mm	**650** 158 kg	**850** 177 kg	**1050** 185 kg


Корисна внутрішня глибина дорівнює зовнішній глибині мінус 150мм. Маса наведена для конфігурації з перфорованими дверима (PD). Загальна висота для 42U — 2020мм.

4 Технічні креслення

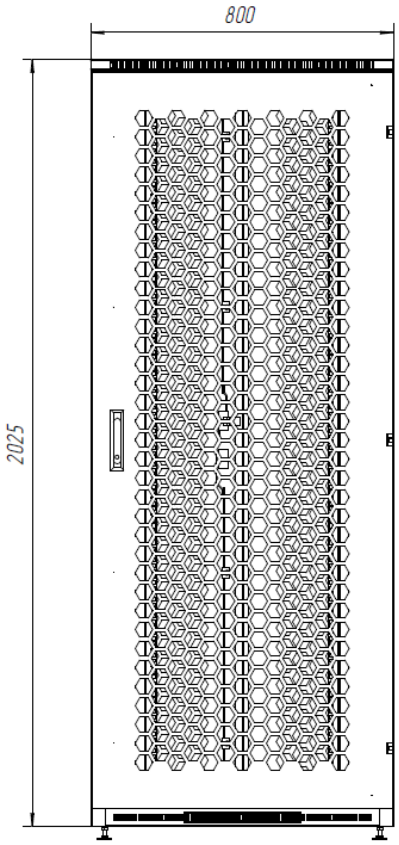


ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

Вигляд спереду, спільний для всього розмірного ряду. Загальна ширина позначена 800 над шафою; загальна висота позначена 2025 для показаної моделі 42U — висота залежить від замовленого розміру.

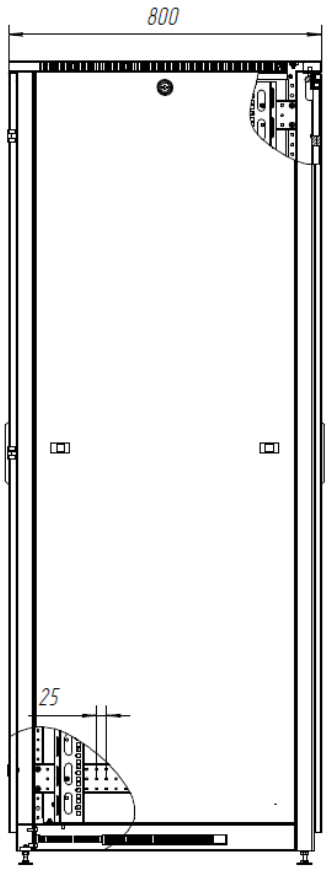


ВИГЛЯД ЗБОКУ

Вигляд збоку показано для моделі глибиною 800мм; загальна глибина варіюється 800–1200мм залежно від замовленого розміру. Біля основи позначено крок 25мм для переставляння монтажних стійок за глибиною.

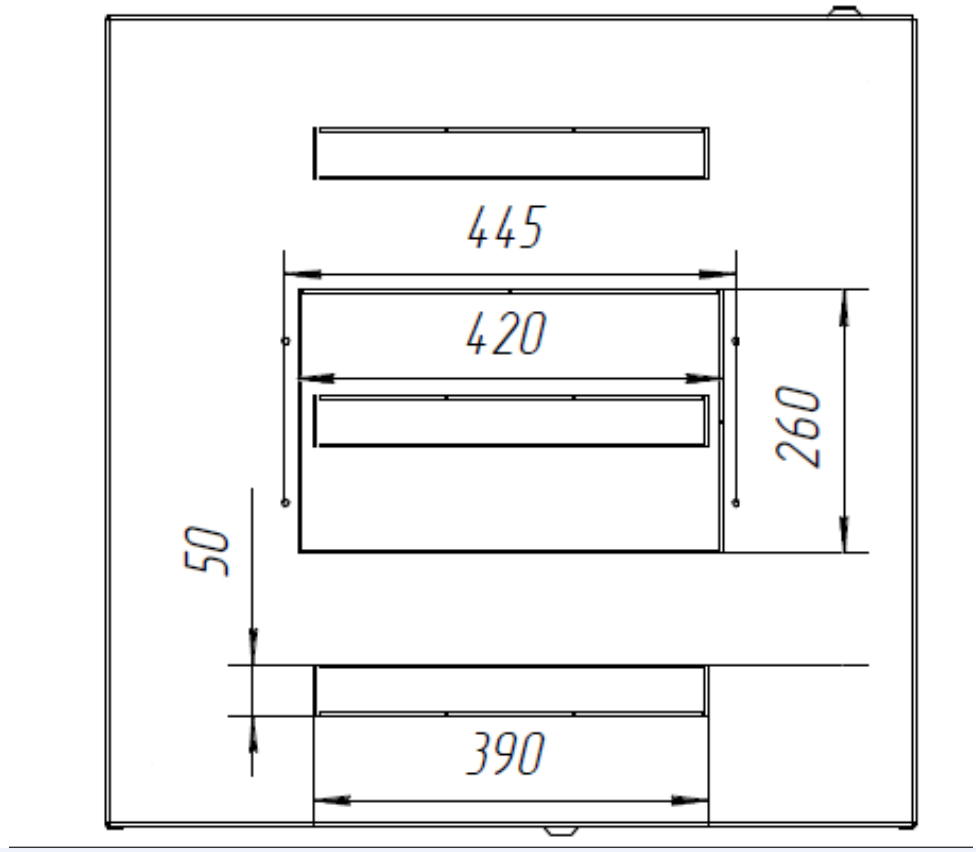

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Панель даху, вигляд зверху, шириною 445мм. Уздовж переднього краю йде щілинна вентиляція. Центральний виріз 420 × 260мм — під вентиляторний модуль; другий виріз шириною 390мм розташований на 50мм нижче.

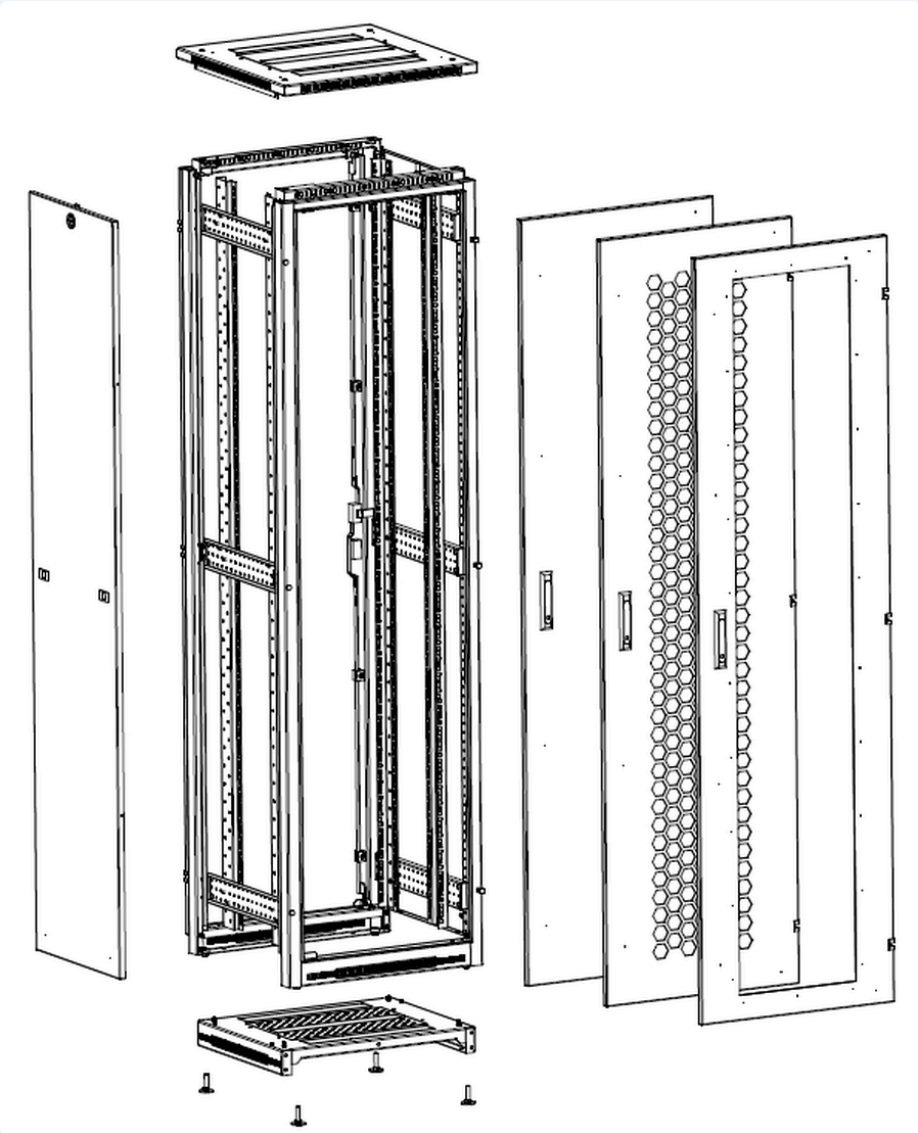

ВИГЛЯД У РОЗІБРАНОМУ СТАНІ · ВАРІАНТИ ДВЕРЕЙ: СКЛО / ПЕРФОРАЦІЯ / МЕТАЛ

Вигляд у розібраному стані, що показує, як з'єднуються деталі flat-pack. Зверху — панель даху з щілиною вентиляції та вирізом під вентилятор. Під нею — каркас із двома парами вертикальних монтажних стійок 19 дюймів. Ліворуч — одна знімна бічна панель. Під каркасом — секційна основа з регульованими опорами. Праворуч одні за одними показані три взаємозамінні варіанти дверей: суцільні металеві, з сотовою перфорацією і в рамі із загартованого скла — усі три з тим самим триточковим замиканням і завісами.

5 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** Розміри стійки 19 дюймів
- ✓ **EN 60529** Ступені захисту (код IP)
- ✓ **EN 62208** Порожні низьковольтні комутаційні шафи
- ✓ **2014/35/EU** Директива про низьку напругу (LVD)

6 Колір і замовлення

Доступні оздоблення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

Код замовлення

`SN-ROCK-FS-UA-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-[DOOR]-[SP]-[RAL]`

`SN-ROCK`

Назва серії

`FS`

Підлогова

`UA`

Постачається в розібраному вигляді

`19`

Стандарт 19 дюймів

`[H]`

Висота в юнітах — 42, 46

`[W]`

Код ширини — 08 означає 800 мм — 08

`[D]`

Код глибини в метрах без коми — 08, 10, 12

`[DOOR]`

Передні й задні двері, у цьому порядку — PD перфоровані металеві, GD скляні, 2PD перфоровані металеві двостулкові, 2GD скляні двостулкові

`[SP]`

Кількість бічних панелей — 2SP для глибини 800мм, 4SP для 1000/1200мм — 2SP, 4SP

`[RAL]`

Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-ROCK-FS-UA-19-42U-08-10-PD-PD-4SP-7035`

42 юніти заввишки, 800 мм завширшки, 1000 мм завглибшки, перфоровані передні й задні двері, чотири бічні панелі, RAL 7035 світло-сірий.

У прайсі представлена комбінація дверей PD-PD (перфоровані спереду і ззаду). Скляні, суцільнометалеві й подвійні розпашні двері — каталожні опції, але ще не мають окремих рядків SKU в прайсі — зверніться до DeepNet Europe щодо актуальної наявності SKU та кольору для кожного розміру.

CE **IP20** **EN 62208** **2014/35/EU** **Made in Europe**

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)