ПІДЛОГОВІ ШАФИ 19″

SN-ROCK
Серія Heavy-Duty
Підлогова шафа, 19″

Варіанти дверей: Перфоровані | Скляні | Металеві | Подвійні розпашні

SN-ROCK — посилена підлогова шафа для мережевого й телекомунікаційного обладнання стандарту 19 дюймів. Постачається в розібраному вигляді (Flat-Pack) для самостійного складання. Поточні конфігурації охоплюють 42–46U, ширину 800 мм і глибину 800/1000/1200 мм залежно від обраної моделі, з розподіленим статичним навантаженням до 1500 кг.

Лінійка продукту	SN-ROCK
Категорія	Підлогова шафа
Монтаж	У приміщенні
Стандарт стійки	19″
Складання	Flat-Pack



42–46 U	800 mm	800 / 1000 / 1200 mm	1500 kg	IP20
ВИСОТА	ШИРИНА	ГЛИБИНА	СТАТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

1 Ключові особливості

Сталева конструкція
Суцільносталевий корпус із холоднокатаної сталі

Скляні / перфоровані / металеві двері
Передні й задні двері, триточкове замикання

Вентиляційні отвори
Щілинна ґратка вздовж краю даху й основи

Кабельні вводи
Виламні отвори у верхній і нижній панелях

Монтажні стійки 19″
2 пари, регулюються по глибині, крок 25мм

Заземлення
Усі знімні частини заземлені

Місця під вентилятори
Отвори 425 × 150 мм у даху під вентиляторний модуль

Доступ з усіх боків
Перед, зад і обидва боки відкриваються


ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Дата-центри
- Серверні кімнати
- Телекомунікаційні приміщення
- Вузли розподілу мережі
- Технічні приміщення
- IT-інфраструктура
- Інфраструктура LAN / WAN

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Панелі даху та основи
- Каркас з двома парами монтажних стійок
- Бічні панелі
- Передні та задні двері
- Монтажні стійки 19″
- Опорні кронштейни монтажних стійок
- 4 набори ключів — по одному на кожен замок
- Комплект регульованих опор

СУМІСНІ АКСЕСУАРИ

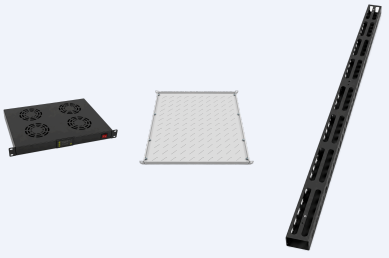

Вентиляторна панель, 1U | Полиця | Вертикальний кабельний організатор

CE | IP20 | EN 62208 | 2014/35/EU


Powered by SteelNet

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Висота	Ширина × зовнішня глибина (mm)		
	800 mm	1000 mm	1200 mm
42U 2020 mm	**650** 136 kg	**850** 155 kg	**1050** 163 kg
46U 2200 mm	**650** 158 kg	**850** 177 kg	**1050** 185 kg

Корисна внутрішня глибина дорівнює зовнішній глибині мінус 150мм. Маса наведена для конфігурації з перфорованими дверима (PD). Загальна висота для 42U — 2020мм.


3 Технічне креслення



ВИГЛЯД СПЕРЕДУ




ВИГЛЯД ЗБОКУ



ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Вигляди спереду й збоку спільні для ряду. Зверху: щілинна вентиляція вздовж переднього краю; виріз 420 × 260 мм під вентиляторний модуль.



ВИГЛЯД У РОЗІБРАНОМУ СТАНІ · ВАРІАНТИ ДВЕРЕЙ: СКЛО / ПЕРФОРАЦІЯ / МЕТАЛ

4 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** — Розміри стійки 19 дюймів
- ✓ **EN 62208** — Порожні низьковольтні комутаційні шафи
- ✓ **EN 60529** — Ступені захисту (код IP)
- ✓ **2014/35/EU** — Директива про низьку напругу (LVD)

5 Колір і замовлення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-ROCK-FS-UA-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-[DOOR]-[SP]-[RAL]`

SN-ROCK Назва серії · **FS** Підлогова · **UA** Постачається в розібраному вигляді · **19** Стандарт 19 дюймів

`[H]`	Висота в юнітах: 42, 46
`[W]`	Код ширини — 08 означає 800 мм: 08
`[D]`	Код глибини в метрах без коми: 08, 10, 12
`[DOOR]`	Передні й задні двері, у цьому порядку — PD перфоровані металеві, GD скляні, 2PD перфоровані металеві двостулкові, 2GD скляні двостулкові
`[SP]`	Кількість бічних панелей — 2SP для глибини 800мм, 4SP для 1000/1200мм: 2SP, 4SP
`[RAL]`	Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-ROCK-FS-UA-19-42U-08-10-PD-PD-4SP-7035`

= 42 юніти заввишки, 800 мм завширшки, 1000 мм завглибшки, перфоровані передні й задні двері, чотири бічні панелі, RAL 7035 світло-сірий.

У прайсі представлена комбінація дверей PD-PD (перфоровані спереду і ззаду). Скляні, суцільнометалеві й подвійні розпашні двері — каталожні опції, але ще не мають окремих рядків SKU в прайсі — зверніться до DeepNet Europe щодо актуальної наявності SKU та кольору для кожного розміру.