deepnet
Deep Networks Group

ДАТАШИТ
DE-STD · SN-SET · Rev. 2026

НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Огляд
Ключові показники
Ключові особливості
Застосування та комплектація
Таблиця розмірів і конфігурацій
Технічні креслення
Стандарти та сертифікація
Колір і замовлення

ВІДКРИТІ СТІЙКИ 19″

SN-SET

Підлогова відкрита стійка, 19″



SN-SET — це підлогова дворамна відкрита стійка стандарту 19 дюймів, призначена для розміщення та впорядкування обладнання стандарту 19 дюймів у приміщеннях. Відкрита конструкція забезпечує зручний доступ до встановленого обладнання з усіх боків.

Стійка складається з двох вертикальних монтажних рам, з'єднаних регульованими конструктивними елементами. Глибина стійки може бути встановлена на 450, 580, 620 або 750 мм, що дозволяє адаптувати її конфігурацію до обладнання з різною монтажною глибиною.

Жорстка дворамна конструкція витримує рівномірно розподілене статичне навантаження до 800 кг. Стійка постачається в розібраному вигляді для самостійного монтажу, що зменшує транспортний та складський об'єм.

Сталеві елементи мають порошкове покриття кольору RAL 7035 або RAL 9005.

КОРОТКО

Лінійка продукту	**SN-SET**
Категорія	**Відкрита стійка**
Монтаж	**У приміщенні**
Стандарт стійки	**19″**
Складання	**Flat-Pack**

ПРОНУМЕРОВАНІ ДЕТАЛІ НА ФОТО

1. **Дворамна конструкція**
   Дві вертикальні монтажні рами — фронтальна і тильна — утворюють жорстку відкриту конструкцію: для доступу не потрібно знімати бічні, верхні чи задні панелі.
2. **Стійка 19″**
   Одна з двох вертикальних монтажних стійок 19 дюймів фронтальної рами, перфорована та розмічена за стандартом 19 дюймів для прямого монтажу обладнання.
3. **Опорний кронштейн**
   Опорний кронштейн, закріплений болтом між вертикальною стійкою та нижньою рейкою основи, підсилює кожен кут рами біля регульованих опор.
4. **Регульована опора**
   Регульовані опори в кожному куті основи компенсують нерівність підлоги і забезпечують стійкість стійки.
5. **Регулювання глибини**
   Верхня поперечина рами з'єднує фронтальну й тильну рами зверху, утримуючи їх у перпендикулярному положенні одна до одної.

1 Ключові показники

Висота	**24 / 33 / 42** U
Ширина	**600** mm
Глибина	**450–750** mm
Статичне навантаження	**800** kg

2 Ключові особливості

Сталева конструкція	Жорстка конструкція з холоднокатаної сталі
Дворамна конструкція	Жорстка дворамна відкрита конструкція
Монтажні стійки 19″	Для обладнання стандарту 19 дюймів
Доступ з усіх боків	Зручний доступ до встановленого обладнання з усіх боків
Регульовані опори	Регульована опора для стійкого підлогового монтажу
Flat-Pack конструкція	Постачається в розібраному вигляді для самостійного монтажу
Вентиляційні отвори	Відкрита конструкція забезпечує природну циркуляцію повітря навколо обладнання
Гнучке прокладання кабелів	Відкрита рама полегшує прокладання й упорядкування кабелів

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Серверні кімнати
- Телекомунікаційні приміщення
- Вузли розподілу мережі
- Технічні приміщення
- IT-інфраструктура
- Інфраструктура LAN / WAN


КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Комплект вертикальних стійок 19 дюймів
- Комплект поперечин рами
- Комплект нижніх опорних кронштейнів
- Комплект передніх кронштейнів регулювання глибини
- Комплект задніх кронштейнів регулювання глибини
- Комплект регульованих опор
- Монтажний комплект


СУМІСНІ АКСЕСУАРИ



Блок розеток PDU, 1U, 19″, 6 розеток



Вентильована полиця



Кабельний організатор з кільцями, 1U


3 Таблиця розмірів і конфігурацій

Таблиця розмірів і конфігурацій. Рядки показують висоту стійки в юнітах і міліметрах. Колонки показують регульовану глибину рами в міліметрах. Кожна клітинка показує масу нетто.

Висота	Глибина (mm)			
	450	580	620	750
24U 1205 mm	25.0	25.0	25.0	25.0
33U 1600 mm	29.0	29.0	29.0	29.0
42U 2005 mm	43.1	43.1	43.1	43.1


Маса нетто наведена один раз на кожну висоту й застосовується до всіх позицій глибини — власні дані замовника по масі (24U/25 кг, 33U/29 кг, 42U/43,1 кг) не залежать від глибини, оскільки кронштейни регулювання глибини становлять невелику частку загальної маси сталі рами порівняно з вертикальними стійками. У цього товару немає показника корисної внутрішньої глибини: на відміну від закритої шафи, встановлена глибина стійки Є монтажною глибиною, без задніх дверей чи панелі, які треба віднімати.

4 Технічні креслення

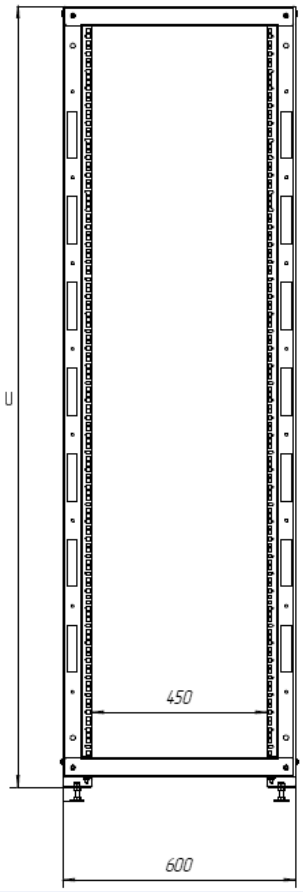


ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

Вигляд спереду, спільний для всього розмірного ряду. Загальна висота зліва позначена U і залежить від замовленого розміру (24, 33 або 42 юніти, 1205–2005мм). Розмір 450мм — це фіксована горизонтальна відстань між двома колонками кріпильних отворів рейок 19 дюймів фронтальної рами — константа стандарту монтажу, не вимір глибини, і не залежить від розміру. Загальна ширина основи — 600мм. Біля основи видно регульовані опори.

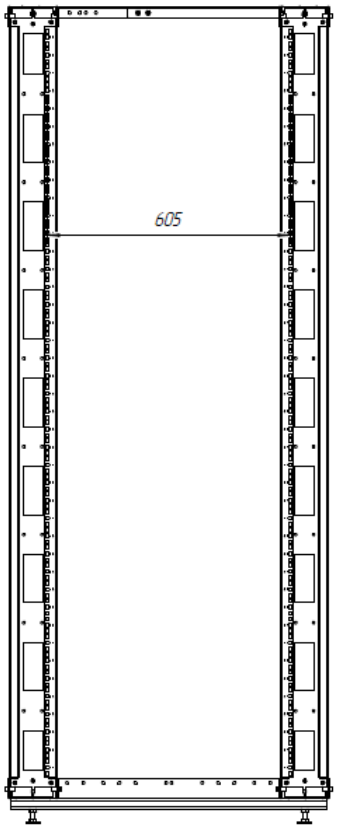


ВИГЛЯД ЗБОКУ

Вигляд збоку, спільний для всього розмірного ряду. Розмір 605мм позначає фіксовану внутрішню відстань між рейками, спільну для всіх висот і позицій глибини ряду, не специфічний для конкретного розміру вимір. Уздовж основи видно регульовані опори.

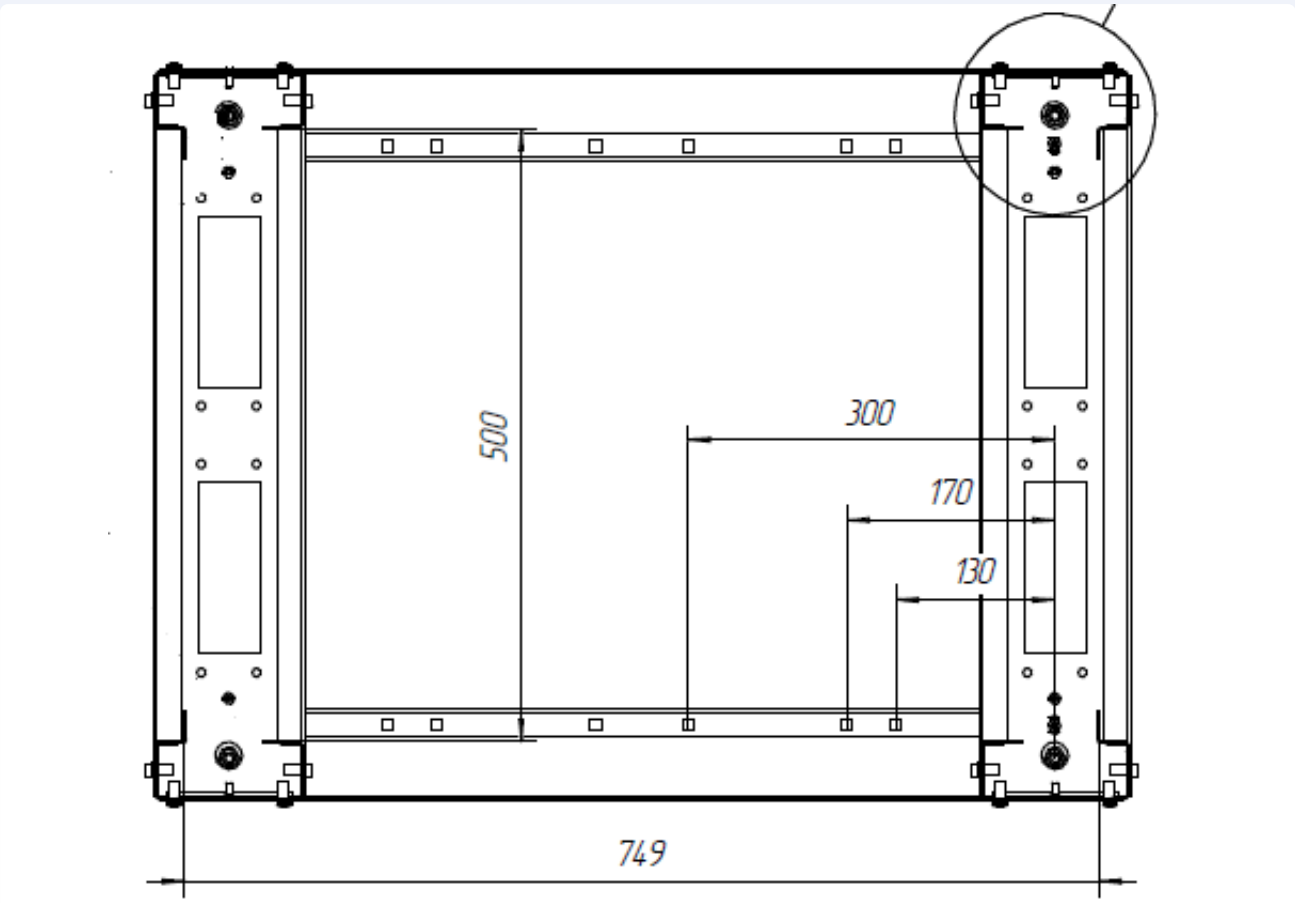

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ

Основа рами, вигляд зверху, на максимальній позиції глибини. Розмір 749мм — внутрішня максимальна глибина (близько до номінальної позиції глибини 750мм); 500мм — внутрішня ширина між двома боковими профілями регулювання глибини. Обидва розміри фіксовані й спільні для всіх SKU ряду. Схема отворів кронштейна регулювання глибини (крок 300/170/130мм від бази 450мм) задає чотири позиції глибини: 450, 580, 620 і 750мм.

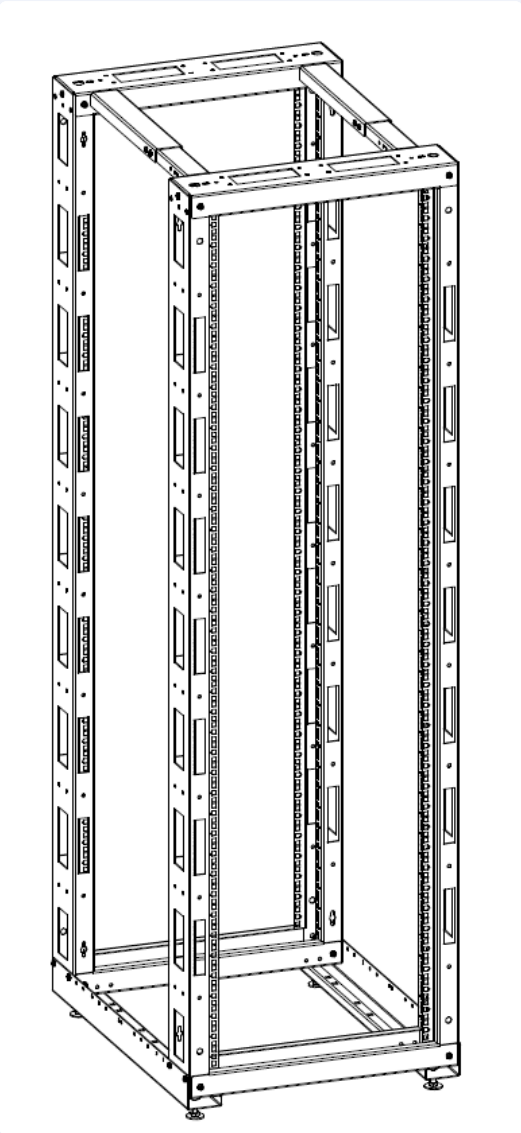

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

Загальний вигляд зібраної стійки, що показує, як пов'язані деталі flat-pack. Дві вертикальні монтажні рами стоять по боках. Передні й задні кронштейни регулювання глибини з'єднують їх на обраній позиції глибини, закріплені деталями монтажного комплекту. Регульовані опори кріпляться в кутах основи.

5 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-3-100** Розміри стійки 19 дюймів
- ✓ **EIA-310** Монтаж обладнання 19 дюймів

6 Колір і замовлення

Доступні оздоблення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

Код замовлення

`SN-SET-OR-UA-19-[H]U-[W]-[D]-2R-[RAL]`

`SN-SET`

Назва серії

`OR`

Відкрита стійка

`UA`

Постачається в розібраному вигляді

`19`

Стандарт 19 дюймів

`[H]`

Висота в юнітах — 24, 33, 42

`[W]`

Код ширини — 06 означає 600 мм — 06

`[D]`

Код діапазону глибини — 045/075 означає регульовану глибину на 450, 580, 620 або 750мм — 045/075

`2R`

Дворамна стійка

`[RAL]`

Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-SET-OR-UA-19-33U-06-045/075-2R-7035`

33 юніти заввишки, 600 мм завширшки, глибина регулюється на 450, 580, 620 або 750мм, дворамна конструкція, RAL 7035 світло-сірий.

Налаштування глибини — це регулювання на місці на зібраній рамі, а не окрема замовлена конфігурація — один SKU на кожну висоту охоплює всі чотири позиції глибини.

Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)