deepnet
Deep Networks Group

ДАТАШИТ
DE-STD · SNV · Rev. 2026

НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Огляд
Ключові показники
Ключові особливості
Застосування та комплектація
Таблиця розмірів і конфігурацій
Технічні креслення
Колір і замовлення

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ШАФ

SNV Даховий вентиляторний модуль

Даховий вентиляторний модуль, 2 / 4 вентилятори, механічний термостат



Даховий вентиляторний модуль серії SNV призначений для примусової вентиляції та відведення тепла всередині підлогових телекомунікаційних шаф. Він встановлюється в дах шафи та використовує вбудовані вентилятори для циркуляції повітря через шафу. Механічний термостат автоматично керує роботою вентиляторів залежно від внутрішньої температури. Серія доступна у конфігураціях з двома або чотирма вентиляторами.

КОРОТКО

Серія продукту	**Даховий вентиляторний модуль серії SNV**
Категорія	**Вентиляційний аксесуар**
Застосування	**Усередині приміщень**
Монтаж	**Даховий**
Керування	**Механічний термостат**
Конфігурація вентиляторів	**2 / 4 вентилятори**

ПРОНУМЕРОВАНІ ДЕТАЛІ НА ФОТО

1. **Вбудовані вентилятори**
   Забезпечують примусову циркуляцію повітря для відведення тепла з шафи.
2. **Захисні решітки вентиляторів**
   Допомагають захищати отвори вентиляторів від випадкового контакту з обертовими елементами.
3. **Ввід живлення**
   Забезпечує підключення зовнішнього кабелю живлення до вентиляторного модуля.
4. **Дахова монтажна панель**
   Утворює монтажну основу для встановлення вентиляторного модуля в дах шафи.
5. **Точки кріплення до шафи**
   Забезпечують надійне кріплення вентиляторного модуля до конструкції даху шафи.

1 Ключові показники

Конфігурація вентиляторів
2 / 4

Напруга живлення

230 V AC

Тип термостата

Механічний

Тип вентиляторів

Кульковий підшипник

Розмір монтажної панелі

438 × 290 mm

2 Ключові особливості

Термостатичне керування	Механічний термостат автоматично керує роботою вентиляторів залежно від температури всередині шафи.
Примусова циркуляція повітря	Забезпечує рух повітря через шафу для відведення тепла від установленого обладнання.
Ручне керування живленням	Вбудований вимикач дозволяє вручну вмикати або вимикати живлення дахового вентиляторного модуля.
Датчик температури	Механічний термостат реагує на зміну температури всередині шафи.
Захисні решітки вентиляторів	Допомагають запобігати випадковому контакту з обертовими елементами вентиляторів.
Сталева конструкція	Формована сталева монтажна панель забезпечує жорстку основу для вентиляторного вузла.
Монтаж у дах шафи	Призначений для безпосереднього встановлення в дах шафи.
Знімне підключення живлення	Живлення підключається окремим знімним мережевим кабелем.

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Дахова вентиляція шаф
- Вентиляція мережевих і телекомунікаційних шаф

- Відведення тепла від активного обладнання
- Вентиляція шафи з температурним керуванням

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Даховий вентиляторний модуль серії SNV — 1 шт.
- Монтажний комплект M6 — 4 шт.

Кабель живлення постачається окремо та замовляється окремо.

СУМІСНІСТЬ



Підлогова шафа SN-NO



Підлогова шафа SN-CONNECT



Підлогова шафа SN-NOS


3 Таблиця розмірів і конфігурацій

Кожен рядок — модель дахового вентиляторного модуля серії SNV. Колонки — зовнішні розміри (ширина на висоту на глибину), кількість вентиляторів, сумарні повітропродуктивність і потужність вентиляторів при 50 і 60 герцах та чиста вага.

Модель	Розміри (Ш × В × Г) (mm)	Вентилятори	Повітропродуктивність (m^3/h)	Потужність вентиляторів (W)	Чиста вага (kg)
SNV-RFU-2-MT	**438 × 44.5 × 290** mm	**2**	**276 / 324** m^3/h	**42 / 36** W	2.70 kg
SNV-RFU-4-MT	**438 × 44.5 × 290** mm	**4**	**552 / 648** m^3/h	**84 / 72** W	3.35 kg


Обидві моделі мають однакові розміри; відрізняються кількістю вентиляторів. Глибина 290 мм — корпус панелі; з кабелевводом загальна глибина 318,4 мм. Де наведено два значення, перше — при 50 Гц, друге — при 60 Гц. Повітропродуктивність (у вільному потоці) і потужність — суми значень вентиляторів. Кожен вентилятор: 120 × 120 × 38 мм, кульковий підшипник; 200–240 В AC, 50/60 Гц; 2600 / 3000 об/хв; 43 / 48 дБ(A); 138 / 162 $м^3$/год; 21 / 18 Вт.

4 Технічні креслення

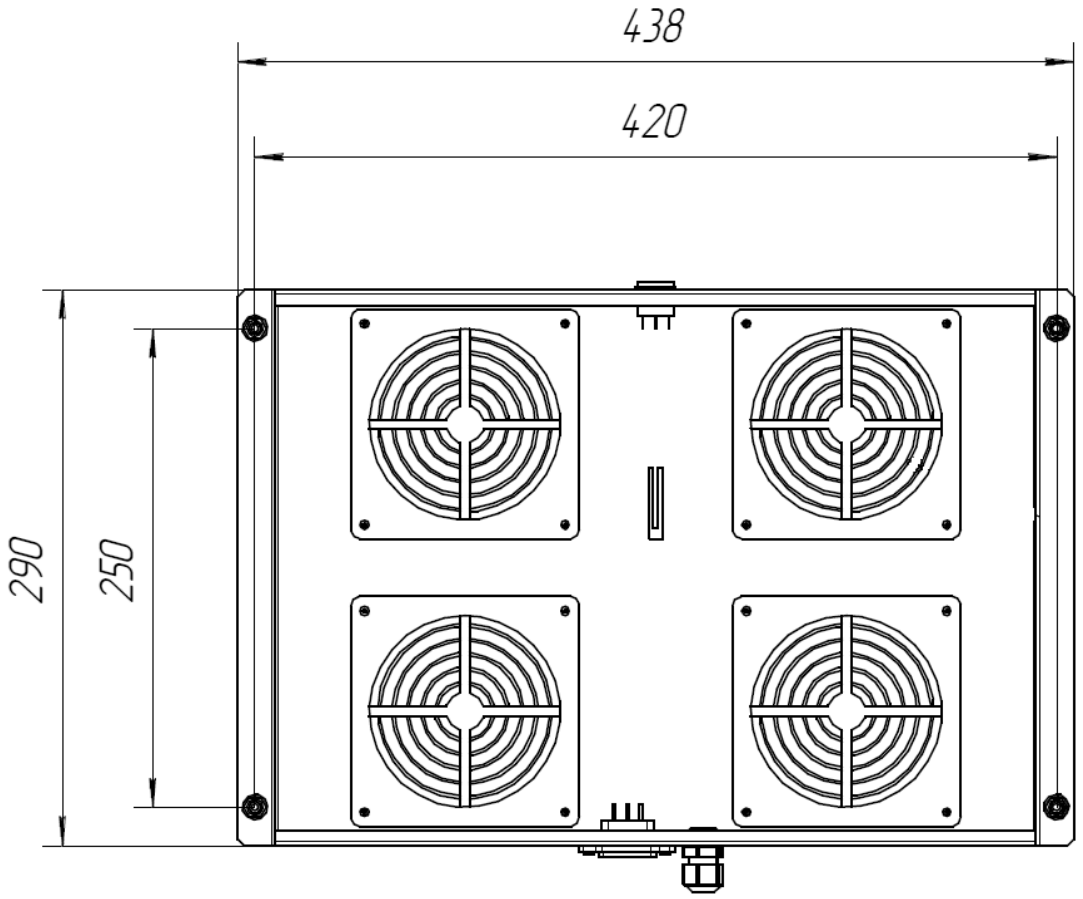


ВИГЛЯД ЗНИЗУ

Вигляд знизу моделі з чотирма вентиляторами, з боку всередині шафи: чотири вентилятори за захисними решітками у два ряди, монтажні фланці вздовж обох коротких країв з точкою кріплення до шафи в кожному куті, кабелеввод і ввід живлення на нижньому краї. Позначені розміри: загальна ширина 438 мм; загальна глибина 290 мм; 420 мм і 250 мм між центрами точок кріплення до шафи. Модель із двома вентиляторами має той самий корпус.

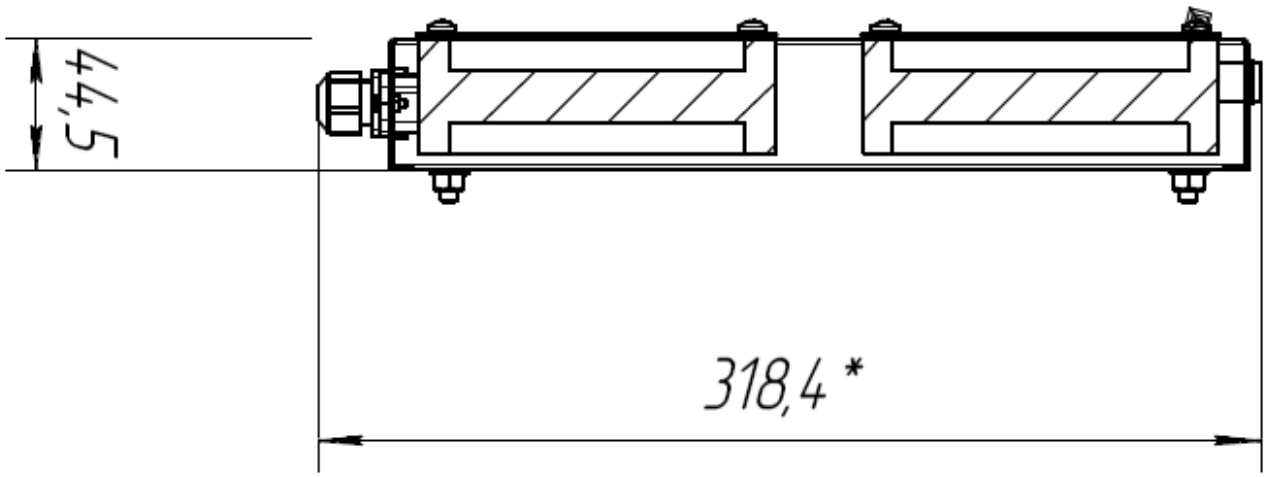

ВИГЛЯД ЗБОКУ

Переріз моделі з чотирма вентиляторами вздовж глибини: два вентилятори в сталевому корпусі, кріплення решіток вентиляторів і гайки кріплення до шафи, кабелеввод з одного краю. Позначені розміри: висота 44,5 мм; загальна глибина 318,4 мм разом із кабелевводом, довідковий розмір.

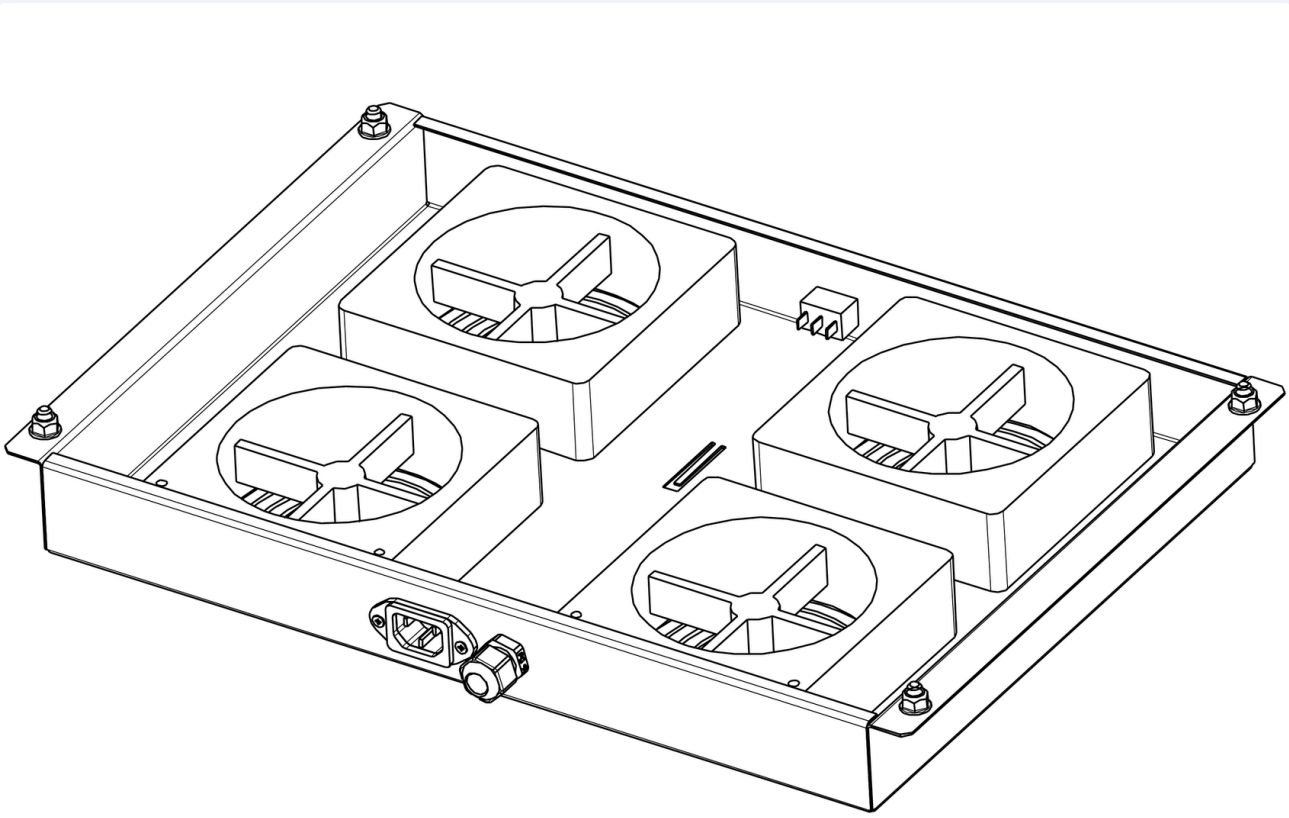

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

Ізометричний вигляд моделі з чотирма вентиляторами згори, з боку даху шафи: чотири корпуси вентиляторів на сталевій панелі, вимикач живлення біля задньої стінки, проріз термостата посередині, ввід живлення й кабелеввод на передній стінці та гайки кріплення на фланцях у чотирьох кутах. Розміри не позначені.

5 Колір і замовлення

Доступні оздоблення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

Код замовлення

`SNV-RFU-[F]-MT-[RAL]`

SNV

Назва серії

RFU

Даховий вентиляторний модуль

[F]

Кількість вентиляторів — 2, 4

MT

Механічний термостат

[RAL]

Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД **SNV-RFU-4-MT-9005**

Даховий вентиляторний модуль, чотири вентилятори, механічний термостат, RAL 9005 чорний.

Made in Europe

Powered by SteelNet

DeepNet Europe Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app (https://deepneteu.app)