АКСЕСУАРИ ДЛЯ ШАФ

SNV
Даховий вентиляторний модуль

Даховий вентиляторний модуль, 2 / 4 вентилятори, механічний термостат

Даховий вентиляторний модуль серії SNV призначений для примусової вентиляції та відведення тепла всередині підлогових телекомунікаційних шаф. Він встановлюється в дах шафи та використовує вбудовані вентилятори для циркуляції повітря через шафу.



Серія продукту	Даховий вентиляторний модуль серії SNV
Категорія	Вентиляційний аксесуар
Застосування	Усередині приміщень
Монтаж	Даховий
Керування	Механічний термостат
Конфігурація вентиляторів	2 / 4 вентилятори

2 / 4 — КОНФІГУРАЦІЯ ВЕНТИЛЯТОРІВ

230 V AC — НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ

Механічний — ТИП ТЕРМОСТАТА

Кульковий підшипник — ТИП ВЕНТИЛЯТОРІВ

438 × 290 mm — РОЗМІР МОНТАЖНОЇ ПАНЕЛІ

1 Ключові особливості

Термостатичне керування
Механічний термостат автоматично керує роботою вентиляторів залежно від температури всередині шафи.

Примусова циркуляція повітря
Забезпечує рух повітря через шафу для відведення тепла від установленого обладнання.

Ручне керування живленням
Вбудований вимикач дозволяє вручну вмикати або вимикати живлення дахового вентиляторного модуля.

Датчик температури
Механічний термостат реагує на зміну температури всередині шафи.

Захисні решітки вентиляторів
Допомагають запобігати випадковому контакту з обертовими елементами вентиляторів.

Сталева конструкція
Формована сталева монтажна панель забезпечує жорстку основу для вентиляторного вузла.

Монтаж у дах шафи
Призначений для безпосереднього встановлення в дах шафи.

Знімне підключення живлення
Живлення підключається окремим знімним мережевим кабелем.

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Дахова вентиляція шаф
- Вентиляція мережевих і телекомунікаційних шаф
- Відведення тепла від активного обладнання
- Вентиляція шафи з температурним керуванням

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- Даховий вентиляторний модуль серії SNV — 1 шт.
- Монтажний комплект M6 — 4 шт.

Кабель живлення постачається окремо та замовляється окремо.

СУМІСНІСТЬ




Підлогова шафа SN-NO | Підлогова шафа SN-CONNECT | Підлогова шафа SN-NOS

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Модель	Розміри (Ш × В × Г) (mm)	Вентилятори	Повітропродуктивність (m^3/h)	Потужність вентиляторів (W)	Чиста вага (kg)
SNV-RFU-2-MT	438 × 44.5 × 290 mm	2	276 / 324 m^3/h	42 / 36 W	2.70 kg
SNV-RFU-4-MT	438 × 44.5 × 290 mm	4	552 / 648 m^3/h	84 / 72 W	3.35 kg

Обидві моделі мають однакові розміри; відрізняються кількістю вентиляторів. Глибина 290 мм — корпус панелі; з кабелевводом загальна глибина 318,4 мм. Де наведено два значення, перше — при 50 Гц, друге — при 60 Гц. Повітропродуктивність (у вільному потоці) і потужність — суми значень вентиляторів. Кожен вентилятор: 120 × 120 × 38 мм, кульковий підшипник; 200–240 В AC, 50/60 Гц; 2600 / 3000 об/хв; 43 / 48 дБ(А); 138 / 162 м³/год; 21 / 18 Вт.


3 Технічне креслення

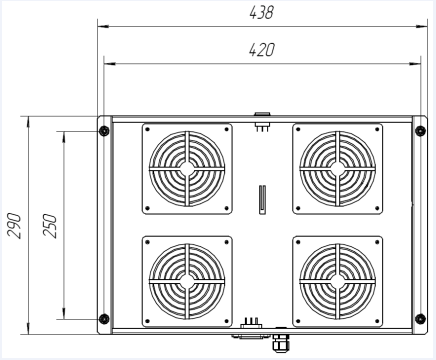

ВИГЛЯД ЗНИЗУ



ВИГЛЯД ЗБОКУ

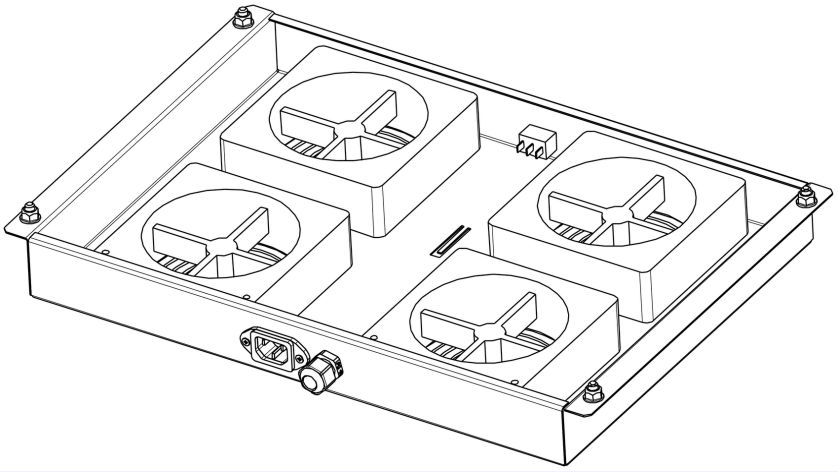

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

Показані розміри спільні для всієї родини.

4 Колір і замовлення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SNV-RFU-[F]-MT-[RAL]`

SNV Назва серії · **RFU** Даховий вентиляторний модуль · **MT** Механічний термостат

[F] Кількість вентиляторів: 2, 4

[RAL] Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SNV-RFU-4-MT-9005` = Даховий вентиляторний модуль, чотири вентилятори, механічний термостат, RAL 9005 чорний.