
AKCESORIA DO SZAF

SN-MR
Szyny montażowe

Zestaw szyn montażowych do szaf naściennych

Zestaw szyn montażowych jest przeznaczony do montażu wewnątrz kompatybilnych szaf 19 cali. Szyny zapewniają pozycje montażowe do instalacji urządzeń i akcesoriów na wysokości szafy.

Rodzina produktu	Szyny montażowe
Kategoria	Akcesorium do szaf
Zastosowanie	Wewnątrz pomieszczeń
Typ montażu	Montaż wewnątrz szafy

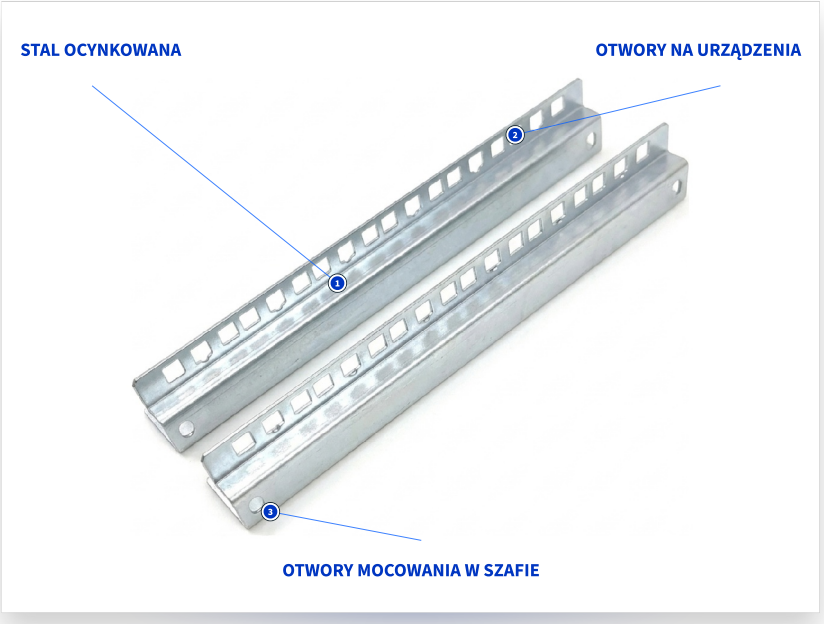

4–24 U
WYSOKOŚĆ

2 szt.
SZYNY W ZESTAWIE

1 Kluczowe cechy

Profilowana konstrukcja
Ukształtowana geometria profilu zapewnia sztywność na całej wysokości szyny.

Dopasowanie do konstrukcji szafy
Geometria szyny została zaprojektowana specjalnie do integracji z konstrukcją kompatybilnych szaf SN-RNK, SN-IRON i SN-LS-E.

Montaż mechaniczny
Przeznaczone do montażu za pomocą dostarczonego zestawu montażowego.

Wymienny zestaw komponentów
Dostarczany jako oddzielny zestaw do montażu lub wymiany w kompatybilnych szafach.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Naścienne szafy telekomunikacyjne — serie SN-RNK, SN-IRON-RW, SN-IRON-NRW, SN-LS-E, SN-LS-E-2S

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Szyna montażowa — 2 szt.
- Zestaw montażowy — 1 komplet (4 śruby, 4 nakrętki)

KOMPATYBILNOŚĆ




Szafy naścienne
SN-RNK, SN-IRON, SN-LS-E

2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


Model	Seria szafy	Wysokość szafy	Profil szyny (S × G) (mm)	Wysokość szyny (mm)
SN-RNK-WM-MR-4U-2	SN-RNK	4U	39 × 43 mm	204 mm
SN-RNK-WM-MR-6U-2	SN-RNK	6U	39 × 43 mm	293 mm
SN-RNK-WM-MR-9U-2	SN-RNK	9U	39 × 43 mm	426 mm
SN-RNK-WM-MR-12U-2	SN-RNK	12U	39 × 43 mm	560 mm
SN-RNK-WM-MR-15U-2	SN-RNK	15U	39 × 43 mm	693 mm
SN-RNK-WM-MR-18U-2	SN-RNK	18U	39 × 43 mm	826 mm
SN-RNK-WM-MR-22U-2	SN-RNK	22U	39 × 43 mm	1004 mm
SN-IRON-WM-MR-6U-2	SN-IRON	6U	25 × 43 mm	325 mm
SN-IRON-WM-MR-9U-2	SN-IRON	9U	25 × 43 mm	460 mm
SN-IRON-WM-MR-12U-2	SN-IRON	12U	25 × 43 mm	592 mm
SN-IRON-WM-MR-15U-2	SN-IRON	15U	25 × 43 mm	727 mm
SN-IRON-WM-MR-18U-2	SN-IRON	18U	25 × 43 mm	860 mm
SN-IRON-WM-MR-21U-2	SN-IRON	21U	25 × 43 mm	994 mm
SN-IRON-WM-MR-24U-2	SN-IRON	24U	25 × 43 mm	1128 mm
SN-LSE-WM-MR-6U-2	SN-LS-E	6U	30 × 46 mm	323 mm
SN-LSE-WM-MR-9U-2	SN-LS-E	9U	30 × 46 mm	456 mm
SN-LSE-WM-MR-12U-2	SN-LS-E	12U	30 × 46 mm	590 mm
SN-LSE-WM-MR-15U-2	SN-LS-E	15U	30 × 46 mm	724 mm
SN-LSE-WM-MR-18U-2	SN-LS-E	18U	30 × 46 mm	856 mm
SN-LSE-WM-MR-22U-2	SN-LS-E	22U	30 × 46 mm	1035 mm

Wymiary dotyczą jednej szyny montażowej; każdy zestaw zawiera dwie szyny. Szyny SN-IRON pasują do SN-IRON-RW i SN-IRON-NRW, szyny SN-LS-E — do SN-LS-E i SN-LS-E-2S.


3 Rysunek techniczny

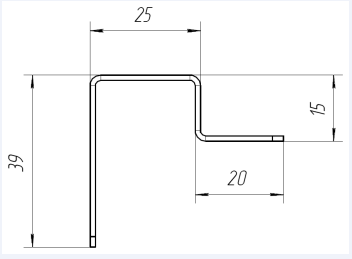


WIDOK Z GÓRY — SN-RNK

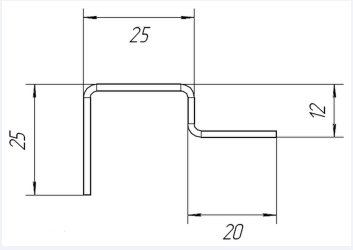

WIDOK Z GÓRY — SN-IRON

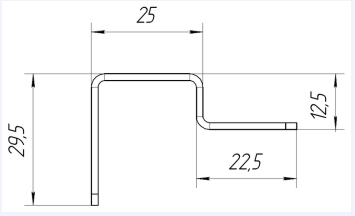

WIDOK Z GÓRY — SN-LS-E

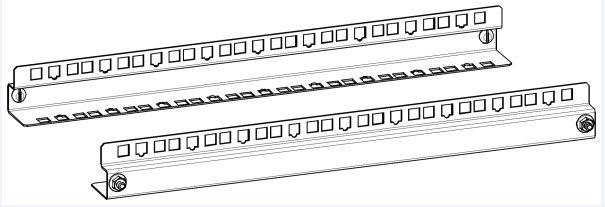

WIDOK OGÓLNY

Widok ogólny przedstawia szyny SN-RNK; szyny pozostałych serii są podobne, a profil i wysokość podano w tabeli. Wymiary na rysunkach profilu nie uwzględniają grubości metalu na zagięciach, więc nie można ich po prostu sumować.

4 Kolor i zamawianie

Ocynk

Stal ocynkowana, niemalowana

WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-[S]-WM-MR-[U]U-2`

SN-[S] Seria szafy — SN-RNK; SN-IRON dla SN-IRON-RW i SN-IRON-NRW; SN-LS-E dla SN-LS-E i SN-LS-E-2S · **WM** Wisząca · **MR** Szyny montażowe · **2** 2 szyny w zestawie
[U] Wysokość szafy w U — wysokości każdej serii podano w tabeli

PRZYKŁAD `SN-RNK-WM-MR-6U-2` = Zestaw szyn montażowych do szafy naściennej SN-RNK, 6U, 2 szyny w zestawie.