SZAFKI WISZĄCE 19″

# SN-IRON-RW
## Spawana

### Szafka wisząca, 19″, rama spawana

Warianty drzwi: Szklane | Perforowane | Metalowe

Spawana szafka wisząca do sieciowego i telekomunikacyjnego sprzętu 19 cali. Dostarczana w pełni zmontowana, ze zdejmowanymi panelami bocznymi i wyborem jednych z trzech drzwi przednich.

| | |
|---|---|
| Rodzina produktu | SN-IRON-RW |
| Kategoria | Szafka wisząca |
| Instalacja | Wewnątrz pomieszczeń |
| Standard montażowy | 19″ |
| Konstrukcja | Spawana, zmontowana fabrycznie |




| 6–24 U | 600 mm | 450 / 600 mm | 60 kg | IP20 |
|---|---|---|---|---|
| WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | GŁĘBOKOŚĆ | OBCIĄŻENIE STATYCZNE | STOPIEŃ OCHRONY |

## 1 Kluczowe cechy

**Konstrukcja stalowa**
Korpus w całości z blachy stalowej walcowanej na zimno

**Drzwi szklane / perforowane / metalowe**
Zamek krzywkowy, wszystkie warianty

**Otwory wentylacyjne**
Otwory w panelach bocznych — bierny przepływ powietrza, konwekcja naturalna

**Przepusty kablowe**
Panele górny i dolny

**Szyny montażowe 19″**
2 lub 4 szt. w zależności od głębokości

**Uziemienie**
Wszystkie zdejmowane części uziemione

**Miejsca montażu wentylatorów**
Dach i podstawa, miejsce montażu wentylatora 120 mm

**Zdejmowane panele boczne**
Na zamku krzywkowym, bez zawiasu i narzędzi

### TYPOWE ZASTOSOWANIA

- Małe biura (SOHO)
- Pomieszczenia telekomunikacyjne
- Serwerownie
- Sieci biurowe
- Punkty dystrybucyjne sieci

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Szafka spawana, zmontowana
- Drzwi przednie, zamontowane
- Szyny montażowe 19″, zamontowane
- Klucze do drzwi
- Opakowanie z tektury falistej

### KOMPATYBILNE AKCESORIA



Półka | Moduł wentylatora | Organizator kabli

CE | IP20 | EN 62208 | 2014/35/EU


Powered by SteelNet

## 2 Tabela rozmiarów i konfiguracji


| Wysokość | Głębokość zewnętrzna (mm) | |
|---|---|---|
| | 450 mm | 600 mm |
| **6U**<br>333 mm | **400**<br>14.8 kg | **550**<br>18.0 kg |
| **9U**<br>468 mm | **400**<br>17.5 kg | **550**<br>21.4 kg |
| **12U**<br>608 mm | **400**<br>21.9 kg | **550**<br>24.7 kg |
| **15U**<br>735 mm | **400**<br>25.0 kg | **550**<br>29.0 kg |
| **18U**<br>868 mm | **400**<br>28.8 kg | **550**<br>33.2 kg |
| **21U**<br>1002 mm | **400**<br>32.3 kg | **550**<br>37.5 kg |
| **24U**<br>1135 mm | **400**<br>35.8 kg | **550**<br>43.0 kg |

*Użyteczna głębokość wewnętrzna to głębokość zewnętrzna pomniejszona o 50 mm. Wagi podano dla konfiguracji z drzwiami szklanymi (GD); drzwi perforowane (PD) i metalowe (MD) różnią się nieznacznie wagą — dokładne wartości należy potwierdzić w DeepNet Europe.*


## 3 Rysunek techniczny




WIDOK Z PRZODU





WIDOK Z BOKU




WIDOK Z GÓRY

*Widoki z przodu i z góry są wspólne dla całego zakresu; widok z boku narysowano dla głębokości 600 mm. Otwór w dachu 390 × 50 mm i gniazdo 105 × 105 mm pod wentylator 120 mm, powtórzone w podstawie.*

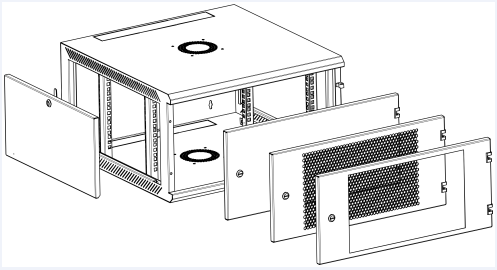

WARIANTY DRZWI: METAL / PERFORACJA / SZKŁO, NA TYM SAMYM SPAWANYM KORPUSIE

## 4 Normy i certyfikacja

- ✓ **IEC 60297-1 / -2** — Wymiary szafy 19 cali
- ✓ **EN 62208** — Obudowy rozdzielnic NN
- ✓ **EN 60529** — Stopnie ochrony (kod IP)
- ✓ **2014/35/EU** — Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

## 5 Kolor i zamawianie

**RAL 7035**
Jasnoszary

**RAL 9005**
Czarny

### WZÓR KODU ZAMÓWIENIA

`SN-IRON-WM-WD-19-[H]U-[W]-[D]-[DOOR]-RW-[RAL]`

**SN-IRON** Nazwa serii · **WM** Wisząca · **WD** Konstrukcja spawana · **19** Standard 19 cali · **RW** Zdejmowane panele boczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| `[H]` | Wysokość w jednostkach U: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 | `[DOOR]` | Drzwi przednie — GD szklane, PD perforowane metalowe, MD metalowe |
| `[W]` | Kod szerokości — 06 oznacza 600 mm: 06 | `[RAL]` | Kolor powłoki proszkowej — 7035 jasnoszary lub 9005 czarny |
| `[D]` | Kod głębokości w metrach bez separatora dziesiętnego: 045, 06 | | |

PRZYKŁAD `SN-IRON-WM-WD-19-12U-06-045-GD-RW-7035`

= 12 jednostek U wysokości, 600 mm szerokości, 450 mm głębokości, z drzwiami szklanymi, RAL 7035 jasnoszary.

Skontaktuj się z DeepNet Europe lub sprawdź pełny cennik, aby poznać aktualną dostępność SKU i koloru dla każdego rozmiaru.



ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Polska
info@deepnet.pl · deepneteu.app