АКСЕСУАРИ ДЛЯ СТІЙОК

SN-FT
19-дюймова вентиляторна панель

Вентиляторна панель 19″, 1U, 2 / 4 вентилятори, електронний термостат

19-дюймова вентиляторна панель SN-FT — блок висотою 1U, що встановлюється в монтажний простір шафи, забезпечує примусову вентиляцію та відведення тепла всередині стандартних 19-дюймових шаф. Електронний термостат автоматично керує двома або чотирма осьовими вентиляторами залежно від внутрішньої температури.

Серія продукту	19-дюймова вентиляторна панель
Категорія	Аксесуар для 19-дюймових шаф
Застосування	Усередині приміщень
Монтаж	У 19-дюймовий монтажний простір
Керування	Електронний термостат
Конфігурація вентиляторів	2 / 4 вентилятори



19″	1U	2 / 4	230 V AC	Кульковий підшипник
СТАНДАРТ МОНТАЖУ	ВИСОТА	КОНФІГУРАЦІЯ ВЕНТИЛЯТОРІВ	НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ	ТИП ВЕНТИЛЯТОРІВ

1 Ключові особливості

Електронне керування температурою
Автоматично керує роботою вентиляторів відповідно до виміряної температури всередині шафи.

Примусова циркуляція повітря
Забезпечує рух повітря через шафу для відведення тепла від установленого обладнання.

Ручне керування живленням
Фронтальний вимикач дозволяє вручну вмикати або вимикати живлення вентиляторної панелі.

Датчик температури
Термостат контролює температуру всередині шафи за допомогою вбудованого датчика.

Вентиляційні отвори
Отвори над вентиляторами забезпечують вільний прохід повітря через верхню кришку.

Сталева конструкція
Формована сталева конструкція забезпечує механічну жорсткість під час встановлення в шафі.

Фронтальний доступ до керування
Термостат і вимикач живлення доступні з передньої частини встановленої панелі.

Знімне підключення живлення
Живлення підключається окремим знімним мережевим кабелем.

ТИПОВІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Вентиляція мережевих шаф
- Вентиляція телекомунікаційних шаф
- Відведення тепла від активного обладнання
- Вентиляція шафи з температурним керуванням

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- 19-дюймова вентиляторна панель — 1 шт.
- Монтажний комплект M6 — 4 шт.

Кабель живлення постачається окремо та замовляється окремо.

СУМІСНІСТЬ



Настінна шафа — Підлогова шафа

IEC 60297 · EIA-310


Powered by SteelNet

2 Таблиця розмірів і конфігурацій


Модель	Розміри (Ш × В × Г) (mm)	Монтажна висота	Вентилятори	Повітропродуктивність (m^3/h)	Потужність вентиляторів (W)	Чиста вага (kg)
SN-FT-19-1U-2-ET	483 × 43 × 169 mm	1U	2	276 / 324 m^3/h	42 / 36 W	3.10 kg
SN-FT-19-1U-4-ET	483 × 43 × 304 mm	1U	4	552 / 648 m^3/h	84 / 72 W	4.50 kg

Обидві моделі мають однакові ширину й висоту; відрізняються глибиною і кількістю вентиляторів. Де наведено два значення, перше — при 50 Гц, друге — при 60 Гц. Повітропродуктивність (у вільному потоці) і потужність — суми значень вентиляторів. Кожен вентилятор: 120 × 120 × 38 мм, кульковий підшипник; 200–240 В AC, 50/60 Гц; 2600 / 3000 об/хв; 43 / 48 дБ(A); 138 / 162 $м^3$/год; 21 / 18 Вт.


3 Технічне креслення




ВИГЛЯД СПЕРЕДУ



ВИГЛЯД ЗБОКУ

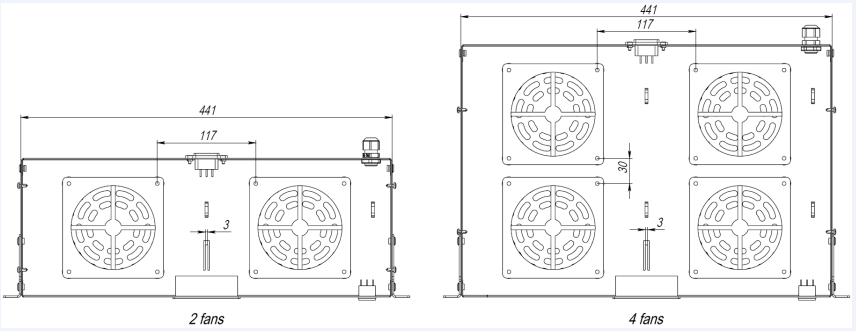

ВИГЛЯД ЗВЕРХУ — КРИШКУ ЗНЯТО

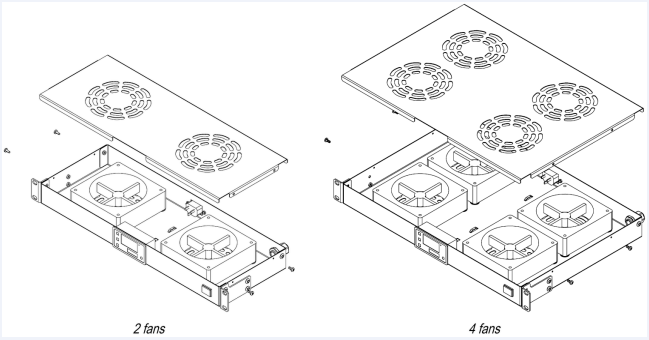

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

Показані розміри спільні для всієї родини.

4 Стандарти та сертифікація

- ✓ **IEC 60297-1** — Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 1: панелі та стійки
- ✓ **IEC 60297-2** — Механічні конструкції для електронного обладнання — розміри серії 482,6 мм (19 дюймів) — частина 2: блоки та піднастійні конструкції
- ✓ **EIA-310** — Шафи, стійки, панелі та супутнє обладнання

5 Колір і замовлення

RAL 7035
Світло-сірий

RAL 9005
Чорний

ШАБЛОН КОДУ ЗАМОВЛЕННЯ

`SN-FT-19-1U-[F]-ET-[RAL]`

SN-FT Назва серії · **19** Стандарт 19 дюймів · **1U** Висота 1U · **ET** Електронний термостат

[F] Кількість вентиляторів: 2, 4

[RAL] Колір порошкового покриття — 7035 світло-сірий або 9005 чорний

ПРИКЛАД `SN-FT-19-1U-4-ET-9005`

= 19-дюймова вентиляторна панель, 1U, чотири вентилятори, електронний термостат, RAL 9005 чорний.

ul. Szczecińska 16 G, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Польща
info@deepnet.pl · deepneteu.app